



OSCAR

110406 CCT
110409 CCT
110412 CCT
110418 CCT




Référence	Dimension	Puissance	Alimentation driver	Alimentation luminaire (CC)
110406 CCT	O600 mm	30W	200-240V AC	30-42V / 750mA
110409 CCT	O900 mm	42W	200-240V AC	30-42V / 1050mA
110412 CCT	O1200 mm	48W	200-240V AC	30-42V / 1200mA
110418 CCT	O1800 mm	60W	200-240V AC	30-42V / 1500mA


- 1.** Couper l'alimentation électrique. Vérifiez que la tension du luminaire et la tension de construction sont les mêmes.




- 2.** Fixer le kit de suspension au plafond.

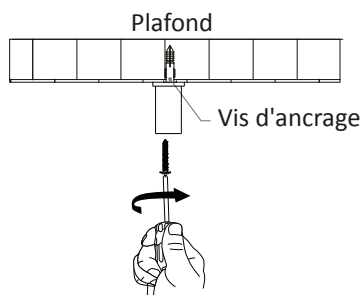


- 3.** Connecter le kit de suspension au luminaire et brancher au driver en respectant les polarités.

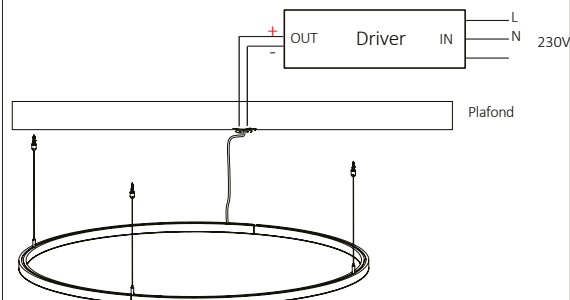


- 4.** Si vous fixez le luminaire avec la patère, fixez l'équerre de fixation au plafond et connectez le fil de terre à celle-ci

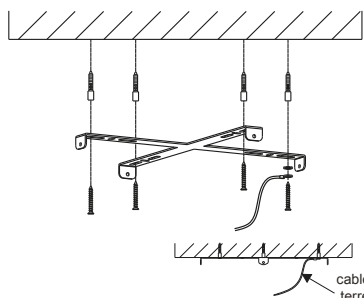


- 5.** Brancher les fils au connecteur et au primaire du driver.

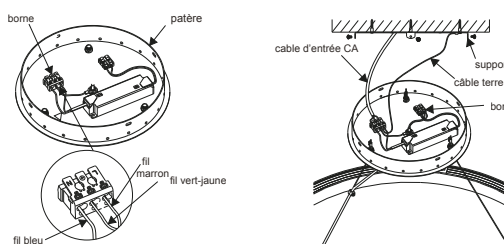


- 6.** Connecter le kit de suspension au luminaire et à la patère.




- 7.** Fixer la boîte à fil à l'aide de vis.



- 8.** Votre luminaire est installé. Vous pouvez régler sa température de couleur à l'aide de son bouton.

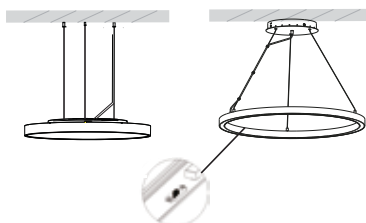


- 9.** Remettre l'alimentation électrique.



GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 3 ans à compter de la date d'achat. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une utilisation ou d'une installation incorrectes. Si le produit est défectueux durant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, sous réserve d'une installation correcte et du retour du produit défectueux. Le fournisseur n'est pas responsable d'éventuels coûts associés au remplacement du produit.



Light and Contract - 5 rue de l'égalité, 31200 Toulouse - France
Tél: +33(0) 534 606 274 | www.light-and-contract.com
contact@light-and-contract.com

INSTRUCTION DE SECURITE

1. Couper toute alimentation avant toute installation ou toute opération de maintenance.
2. L'installation doit être faite par une personne habilitée et ayant les bonnes pratiques électriques, en accord avec les réglementations de câblage nationales.
3. Brancher ce luminaire en fonction de la tension et des fréquences mentionnées sur l'étiquette.
4. Si le câble flexible de ce luminaire est endommagé, il devra être remplacé exclusivement par le fabricant, son service technique ou une personne de qualification équivalente dans le but d'éviter tout risque.
5. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source lumineuse arrive en fin de vie, il faudra remplacer le luminaire en entier.