



DARIUS

DARIUS - DALLE LED 30W


130LM/W UGR19

595*595

316070 UGR HR - 3000

La dalle LED 3000K Darius 600x600 est vendue avec un driver BOKE certifié ENEC, garantissant une performance et une fiabilité de haut niveau. Avec un flux lumineux de 130 lm/w, elle offre une luminosité idéale pour les espaces intérieurs. Fabriquée en aluminium de haute qualité, Darius a un diffuseur en PS, ce qui permet une diffusion homogène de la lumière dans toutes les directions. Sa couleur blanche apporte une touche de modernité et d'élégance. Dotée d'une puissance de source de 30W, cette dalle LED tertiaire offre un rendement lumineux de 3900 lm, assurant ainsi une luminosité suffisante pour éclairer efficacement les espaces de travail. Son indice de protection est IP54 (dessous) / IP20 (dessus). Avec un IRC80, elle assure une reproduction fidèle des couleurs. Avec des dimensions de 595 mm x 595 mm x 28 mm, elle s'adapte facilement à tous les types de plafonds. Son installation est simple et rapide, ce qui en fait un choix pratique pour les professionnels.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

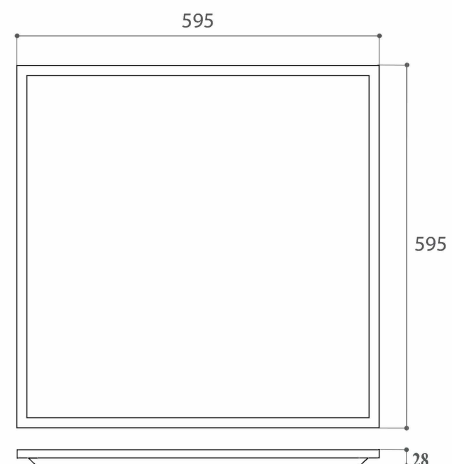

Fiche technique

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : PS
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 130 lm/W
	Flux lumineux : 3750 lm
	Flux lumineux sortant : 3750 lm
	Puissance source : 30W
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 595 mm x 595 mm x 28 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK04
	Indice de protection : IP54 dessous-IP20 dessus
Données photométriques	UGR : 19
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L90B10 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Marque LED : San'an
	Température de lumière : 3000K

Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 800mA
	Marque driver : BOKE - Certifié ENEC
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : De 3850 lm à 4000 lm
	Lumens selon température de lumière : 3000k : 3750 lm / 4000K : 3900 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663710141
Marque	Light & Contract
Gamme	PROJETS