



DARIUS

DARIUS - DALLE LED 30W

130LM/W UGR19



595*595 DRIVER DALI

PUSH

316070 UGR HR DALI - 3000

La dalle LED Darius 600x600 DALI est équipée d'un driver BOKE DALI-Push certifié ENEC, offrant une performance lumineuse très qualitative. Avec un flux lumineux de 3900lm, cette dalle LED garantit une luminosité optimale pour les projets exigeants. Sa certification IP54 (dessous) / IP20 (dessus) la rend adaptée à une utilisation en intérieur. Fabriquée en aluminium, DARIUS est à la fois robuste et légère. Son diffuseur est composé de PS, garantissant une répartition uniforme de la lumière. Avec une puissance source de 3900lm et un rendement lumen/watt de 130 lm/W, cette dalle LED offre une performance énergétique élevée. Sa durée de vie de 50000h, avec un maintien de flux L90B10, assure une longévité exceptionnelle. La dalle LED Darius 600x600 DALI offre des dimensions de 595 mm x 595 mm x 28 mm ce la rendent compatible avec les installations standard. Disponible en version 4000K, elle s'adapte à différents besoins d'éclairage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

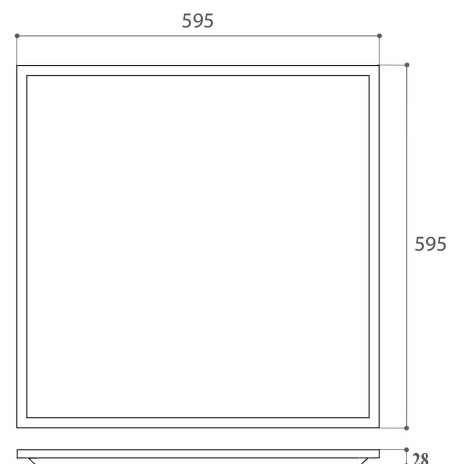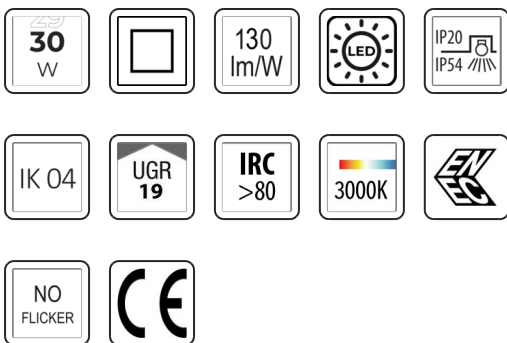

Fiche technique

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : PS
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 130 lm/W
	Flux lumineux : 3750 lm
	Flux lumineux sortant : 3750 lm
	Puissance source : 30W
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 595 mm x 595 mm x 28 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK04
	Indice de protection : IP54 dessous-IP20 dessus
Données photométriques	UGR : 19
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L90B10 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Marque LED : San'an
	Température de lumière : 3000K

Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 800mA
	Marque driver : BOKE - Certifié ENEC
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : De 3850 lm à 4000 lm
	Lumens selon température de lumière : 3000k : 3750 lm / 4000K : 3900 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663710127
Marque	Light & Contract
Gamme	PROJETS