



## ALYSTER 1.20M

ALYSTER - TUBULAIRE



1.20M LED OPALE IP67

40W-V1

**316118-1 - 3000**

Le luminaire tubulaire Alyster 3000K est fabriqué en polycarbonate opale. Il est équipé de leds Epistar SMD 2835 et d'un driver Lifud certifié ENEC pour une performance optimale. Les brides et les embouts sont en acier inox 304L, garantissant une grande résistance et durabilité. Le diffuseur en polycarbonate IK10 a une épaisseur de 1.5mm. Alyster a une puissance de 40W, offrant un flux lumineux de 4600 lm. Son rendement est de 115 lm/W. Son angle d'éclairage est de 120°. Il a un indice de protection IP67, un IK10 et un IRC est supérieur à 80.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

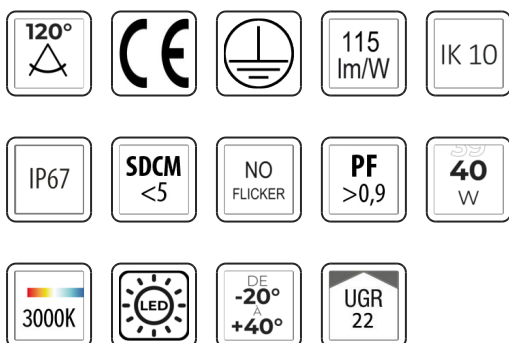

# Fiche technique

## CARACTERISTIQUES

## TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : Polycarbonate opale
	Matériau produit : Aluminium
	Type de câble : Câble HO7RN-F 3x1.5mm
	Type de câble préconisé pour le câblage : HO7 RN-F
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : D
	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 115 lm/W
	Flux lumineux : 4450 lm
	Flux lumineux sortant : 4450 lm
	Puissance source : 40W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED - SMD 2835
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 80 mm x 1200 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK10
	Indice de protection : IP67
	Température de fonctionnement : -20°C +40°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 120°
	UGR : 22

<b>Informations technique LED</b>	<b>Durée de vie et maintien du flux</b> : L80B20 pour 50.000h
	<b>Indice de rendu des couleurs (IRC)</b> : 80
	<b>Mac Adam (SDMC)</b> : 5
	<b>Marque LED</b> : Epistar
	<b>Risque photobiologique</b> : 0
	<b>Température de lumière</b> : 3000K
<b>Informations alimentation et driver</b>	<b>Courant sortie driver</b> : 1050mA CC
	<b>Marque driver</b> : Lifud - Certifié ENEC
	<b>Power Factor</b> : >0,9
	<b>Tension sortie driver</b> : DC30-40V
<b>Garantie</b>	<b>Garantie</b> : 5 ans
<b>Dimensions complémentaires</b>	<b>Longueur cable d'alim et de filin de suspension</b> : 1500 mm
<b>Variantes disponibles</b>	<b>Angles d'éclairéments disponibles</b> : 120°
	<b>Lumens selon température de lumière</b> : 3000K-4000K
	<b>Températures de lumière disponibles</b> : 3000K ou 4000K
<b>Couleur cable</b>	Noir
<b>EAN</b>	3701663707677
<b>Marque</b>	Light & Contract
<b>Gamme</b>	GAMME ESSENTIEL +

# + Fiche technique

## VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

