


LIBRETA

316143 V
316144 V
316145 V
316146 V




Référence	Dimension	Puissance	Alimentation driver	Alimentation lumineuse (CC)
316143 V	Ø80x600 mm	30W	200-240V AC	750mA/27-42V dc
316144 V	Ø80x900 mm	36W	200-240V AC	1000mA/27-42V dc
316145 V	Ø80x1000 mm	40W	200-240V AC	1050mA/27-42V dc
316146 V	Ø80x1200 mm	40W	200-240V AC	1050mA/27-42V dc


1. Couper l'alimentation électrique.




2. Réaliser trois trous au plafond à l'aide d'une perceuse puis passez le câble d'alimentation dans celui du milieu.




3. Si le driver ne peut être séparé, installer la réglette (Ref 316911 à commander séparément) de la patère au plafond en suivant les étapes ci-dessous.




3'. Si le driver est séparé, veuillez l'installer dans le faux plafond.




4. Lorsqu'il est impossible de déporter dans le faux plafond le driver, une platine de plafond peut être commandée séparément (Ref 316911) afin d'intégrer le driver. Raccordez correctement les fils avant de positionner le driver dans le boîtier.

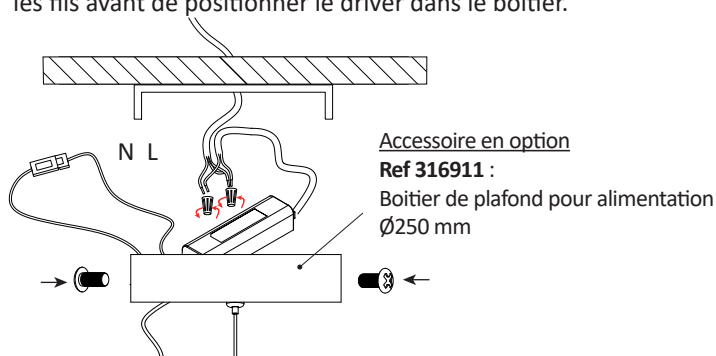


4'. Dans le cas où le driver est séparé (déporté dans le faux plafond), veuillez raccorder correctement les fils.

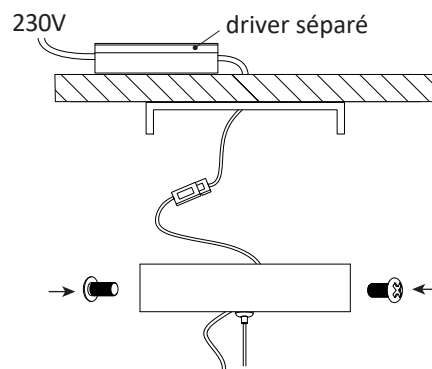


5. Réglez la hauteur du filin de suspension en appuyant sur le coulistop.

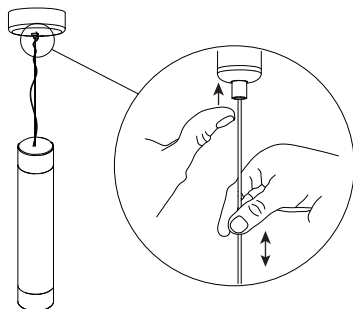

6. La suspension est installée.



7. Remettre l'alimentation électrique.



GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 3 ans à compter de la date d'achat. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une utilisation ou d'une installation incorrectes. Si le produit est défectueux durant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, sous réserve d'une installation correcte et du retour du produit défectueux. Le fournisseur n'est pas responsable d'éventuels coûts associés au remplacement du produit.



INSTRUCTIONS DE SECURITE

1. Couper toute alimentation avant toute installation ou toute opération de maintenance.
2. L'installation doit être faite par une personne habilitée et ayant les bonnes pratiques électriques, en accord avec les réglementations de câblage nationales.
3. Brancher ce luminaire en fonction de la tension et des fréquences mentionnées sur l'étiquette.
4. Si le câble flexible de ce luminaire est endommagé, il devra être remplacé exclusivement par le fabricant, son service technique ou une personne de qualification équivalente dans le but d'éviter tout risque.
5. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source lumineuse arrive en fin de vie, il faudra remplacer le luminaire en entier.