



## HELIOS


HELIOS - PLAFONNIER

CARRE - 29W - 110lm/w

**317010 - 4000**

La dalle LED Helios est un luminaire spécialement conçu pour être encastré dans des plafonds à ossature apparente. Avec ses dimensions de 596x596 mm et son épaisseur de 50mm, cette dalle LED offre un éclairage indirect qui apporte à la fois un design original et un confort supplémentaire à tout espace intérieur. Dotée d'un cadre en acier laqué blanc et d'un diffuseur micro-prismatique, la dalle LED Helios offre une esthétique sobre qui s'intègre facilement à tous les types de décorations. Son driver est intégré dans la dalle, ce qui la rend non-dimmable. Avec une puissance de 33W cette dalle LED offre un flux lumineux de 3200 lm et un rendement Lumen / watts de 100 lm/W, garantissant ainsi une luminosité optimale tout en étant économe en énergie. Helios a indice de protection IP20 et son angle d'éclairage de 120° assure une répartition uniforme de la lumière. Avec un IRC supérieur à 80, cette dalle LED offre une excellente restitution des couleurs.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

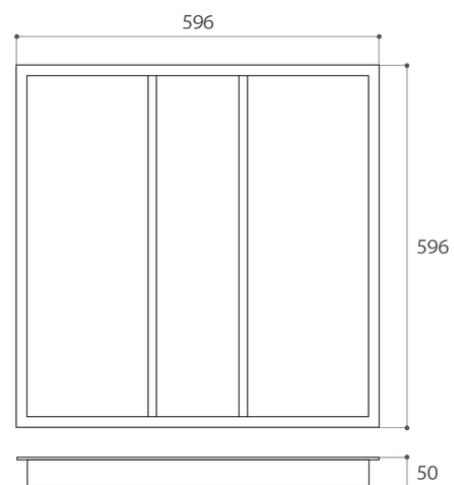

# Fiche technique

## CARACTERISTIQUES

## TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : PS
	Matériau produit : Acier galvanisé
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 100 lm/W
	Flux lumineux : 3200 lm
	Flux lumineux sortant : 3200 lm
	Puissance source : 33W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension profondeur d'encastrement : 100 mm
	Dimension hors tout : 596 mm x 596 mm x 50 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP20
Données photométriques	Angle d'éclairement : 120°
	UGR : 22

<b>Informations technique LED</b>	<b>Durée de vie et maintien du flux</b> : L80B20 pour 50.000h
	<b>Indice de rendu des couleurs (IRC)</b> : >80
	<b>Mac Adam (SDMC)</b> : 3
	<b>Marque LED</b> : Mid Power
	<b>Température de lumière</b> : 4000K
<b>Informations alimentation et driver</b>	<b>Courant sortie driver</b> : 500 et 700mA CC
	<b>Marque driver</b> : Osram
	<b>Power Factor</b> : >0,9
<b>Garantie</b>	<b>Garantie</b> : 5 ans
<b>Variantes disponibles</b>	<b>Angles d'éclairéments disponibles</b> : 120°
	<b>Lumens selon température de lumière</b> : 4000K : 3200 lm
	<b>Températures de lumière disponibles</b> : 4000K uniquement
<b>EAN</b>	3701663705901
<b>Marque</b>	Light & Contract
<b>Gamme</b>	PROJETS

# + Fiche technique

## VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

