

WALTER BLANC

WALTER - PANEL LED



30W UGR16 GRILLES

ALU MAT 595X595MM

316080 - 4000

La dalle LED tertiaire Walter est équipée de 2 rangées de LED haute performance, offrant un excellent confort visuel sans éblouissement grâce à sa grille en aluminium satiné mat. Sa température de lumière de 4000K crée une ambiance lumineuse agréable et neutre. Driver certifié ENEC. Les modules LED sont facilement remplaçables, ce qui facilite grandement les éventuelles réparations. La dalle LED Walter proposée ici en couleur blanche existe aussi en version noire pour s'adapter à tous les styles de décoration. Fabriquée en aluminium, elle est résistante et durable. Avec ses dimensions de 595 mm x 595 mm x 38 mm, elle s'installe facilement dans tous les espaces intérieurs. Certifiée IP20, cette dalle bénéficie également d'une résistance aux chocs IK08.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

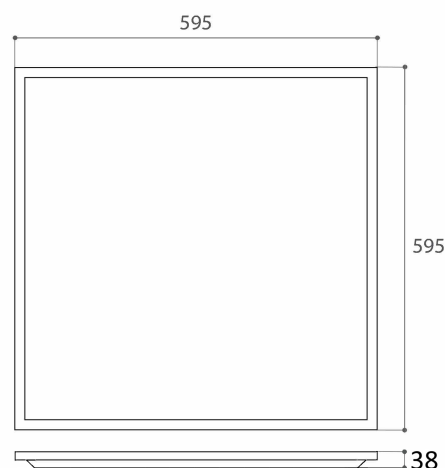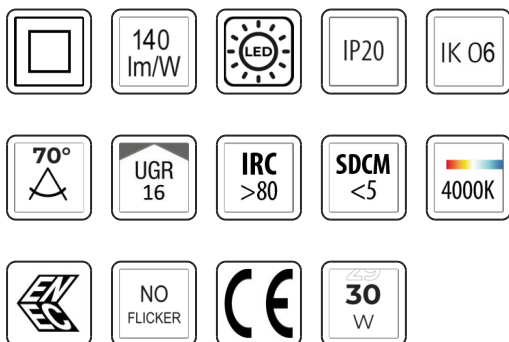

Fiche technique

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : PS
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : B
	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 140 lm/W
	Flux lumineux : 4200 lm
	Flux lumineux sortant : 4200 lm
	Puissance source : 30W
	Tension : 220-240 VAC
Type de source	Type de source principale : LED - SMD 2835
Cotes produit	Dimension hors tout : 595 mm x 595 mm x 38 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK06
	Indice de protection : IP20
Données photométriques	Angle d'éclairement : 70°
	UGR : 16

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L90B10 pour 56.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 5
	Marque LED : Lumileds
	Température de lumière : 4000K
Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 700mA
	Marque driver : Lifud - Certifié ENEC
	Power Factor : >0,9
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 70°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 3900 lm / 4000K : 4200 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
Gamme	PROJETS
EAN	3701663710202
Marque	Light & Contract

+ Fiche technique

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

