





## RANDO 2W

RANDO 2W - MICRO  
SPOT 24V Ø25.5MM  
POUR NANOTRACK

**222237-33 - 24-4000**

Rando 2 est un micro spot de 2W avec une finition noire, conçu pour s'intégrer aux rails magnétiques Nanotrack. Doté d'un design compact avec un diamètre de 25,5 mm, il s'intègre discrètement dans votre espace tout en fournissant un éclairage ciblé et efficace. Avec un angle de diffusion de 24°, ce spot émet un faisceau lumineux précis, idéal pour mettre en valeur des objets, des œuvres d'art ou pour créer une ambiance élégante. Sa température de couleur de 4000K diffuse une lumière blanche neutre, à la fois dynamique et agréable, parfaite pour les environnements résidentiels, professionnels ou les vitrines de magasins.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

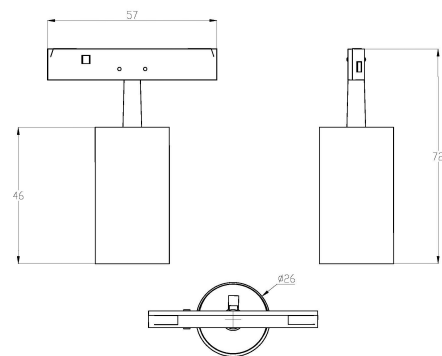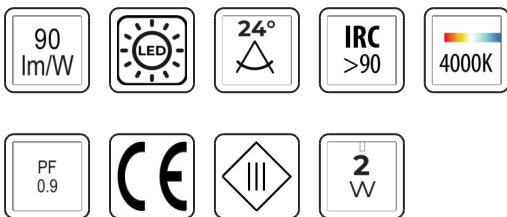

# Fiche technique

## CARACTERISTIQUES

## TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Noir
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 3
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 90 lm/W
	Flux lumineux : 180 lm
	Flux lumineux sortant : 180 lm
	Puissance source : 2W
	Tension : 24V DC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 57 mm x 25.4 mm x 72.3 mm
Données photométriques	Angle d'éclairement : 24°
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B10 pour 50000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >90
	Marque LED : Bridgelux
	Température de lumière : 4000K
Informations alimentation et driver	Power Factor : 0.9
Garantie	Garantie : 5 ans

<b>Variantes disponibles</b>	<b>Angles d'éclairagements disponibles : 24°</b>
	<b>Lumens selon température de lumière : 3000K-4000K</b>
	<b>Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K</b>
<b>Marque</b>	Light & Contract