

MONALISA

MONALISA 180 - SUSP



ANNEAU Ø180CM

113W

110180 - 41/3000

La suspension décorative tertiaire Monalisa est un luminaire polyvalent qui convient parfaitement aux espaces intérieurs. Ce luminaire se compose d'un anneau de lumière disponible en neuf dimensions différentes, ce qui permet de l'adapter à tous types de configurations. Avec ses six puissances différentes, vous pourrez choisir l'intensité lumineuse qui correspond le mieux à vos besoins. Équipée de LED Samsung, cette suspension offre une lumière chaude de 3000K. Le profilé utilisé pour cet anneau mesure 25 x 32 mm et est fabriqué en aluminium de couleur gris aluminium. Le diffuseur est en acrylique, assurant une distribution uniforme de la lumière. Les filins de suspension de trois mètres permettent de régler facilement la hauteur de la suspension selon vos préférences. Avec son angle d'éclairage de 120°, un indice UGR de 20 et un IRC supérieur à 80, la suspension Monalisa garantit un éclairage confortable et une restitution fidèle des couleurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

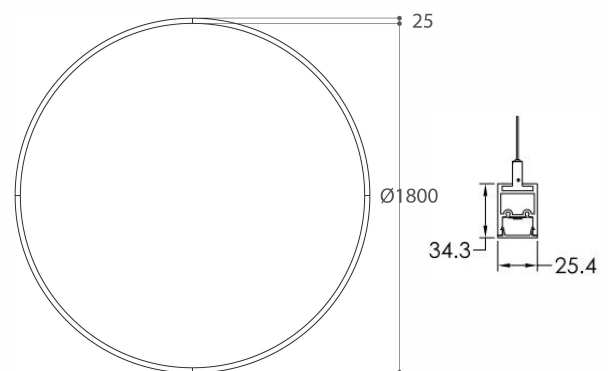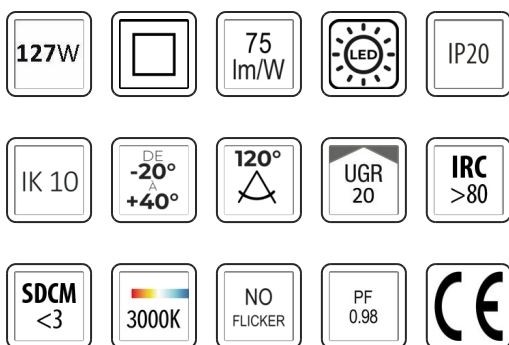

Fiche technique

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Gris aluminium
	Matériau diffuseur : Acrylique
	Matériau produit : Aluminium
	Type de câble : PVC transparent
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : F
	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 75 lm/W
	Flux lumineux : 9950 lm
	Flux lumineux sortant : 9950 lm
	Puissance source : 127W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 1800 mm - H 32 mm - l 25 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK10
	Indice de protection : IP20
	Température de fonctionnement : -20°C +40°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 120°
	UGR : 20

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Marque LED : Samsung
	Risque photobiologique : 0
	Température de lumière : 3000K
Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 950mA CC*4pcs
	Marque driver : Osram
	Power Factor : 0.98
Garantie	Garantie : 5 ans
Dimensions complémentaires	Dimension patère : Ø80 mm - H 30 mm
	Longueur cable d'alim et de filin de suspension : 3000 mm
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 120°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 9950 lm / 4000K : 10160 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663703419
Marque	Light & Contract
Couleur patère	Aluminium
Couleur cable	Transparent
Gamme	PROJETS

+ Fiche technique

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

