



## MONALISA

MONALISA 100 - SUSP  
ANNEAU Ø100CM  
70W

**110100 - 41/4000**

La suspension Monalisa est idéale pour créer des compositions lumineuses dans les intérieurs. Cette suspension se compose d'un anneau de lumière disponible en 9 dimensions différentes, avec une finition gris aluminium et un diffuseur en acrylique. Équipée de LED Samsung en blanc froid 4000K, elle offre une puissance de 70W et un rendement de 80 lm/W. Son angle d'éclairage est de 120°, offrant une distribution uniforme de la lumière dans la pièce. Le profilé de cet anneau mesure 25 x 32 mm, et les filins de suspension ont une longueur de 3 mètres. La suspension Monalisa est conçue avec de l'aluminium pour le corps du luminaire et de l'acrylique pour le diffuseur. Elle est IP20 et IK10. De plus, son indice de rendu des couleurs est supérieur à 80, assurant une restitution fidèle des couleurs.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

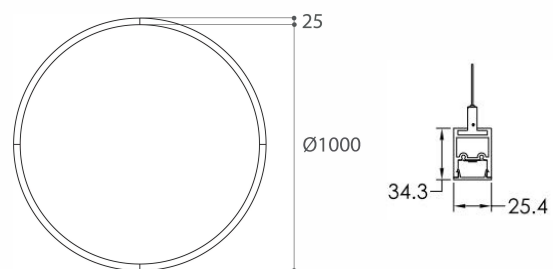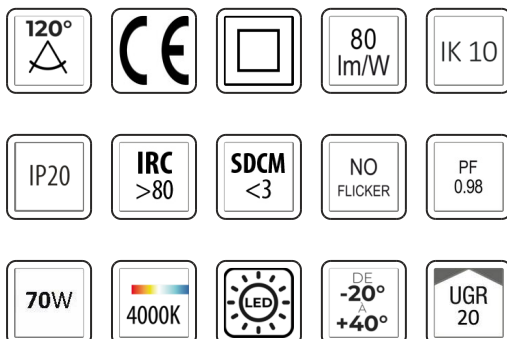

# Fiche technique

## CARACTERISTIQUES

## TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Gris aluminium
	Matériau diffuseur : Acrylique
	Matériau produit : Aluminium
	Type de câble : PVC transparent
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : C
	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 80 lm/W
	Flux lumineux : 5600 lm
	Flux lumineux sortant : 5600 lm
	Puissance source : 70W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 1000 mm - H 32 mm - l 25 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK10
	Indice de protection : IP20
	Température de fonctionnement : -20°C +40°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 120°
	UGR : 20

<b>Informations technique LED</b>	<b>Durée de vie et maintien du flux</b> : L80B20 pour 50.000h
	<b>Indice de rendu des couleurs (IRC)</b> : >80
	<b>Mac Adam (SDMC)</b> : 3
	<b>Marque LED</b> : Samsung
	<b>Risque photobiologique</b> : 0
	<b>Température de lumière</b> : 4000K
<b>Informations alimentation et driver</b>	<b>Courant sortie driver</b> : 1050mA CC*2pcs
	<b>Marque driver</b> : Osram
	<b>Power Factor</b> : 0.98
	<b>Tension sortie driver</b> : 25VDC - 42VDC
<b>Garantie</b>	<b>Garantie</b> : 5 ans
<b>Dimensions complémentaires</b>	<b>Dimension patère</b> : Ø80 mm - H 30 mm
	<b>Longueur cable d'alim et de filin de suspension</b> : 3000 mm
<b>Variantes disponibles</b>	<b>Angles d'éclairéments disponibles</b> : 120°
	<b>Lumens selon température de lumière</b> : 3000K : 5463 lm / 4000K : 5600 lm
	<b>Températures de lumière disponibles</b> : 3000K ou 4000K
<b>Couleur cable</b>	Transparent
<b>Couleur patère</b>	Aluminium
<b>EAN</b>	3701663703464
<b>Marque</b>	Light & Contract



# + Fiche technique

## VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

