



## MARIONA

MARIONA - APP


INCLINEE 45 IP65 LED

21W

**540168 - 31/3000**

L'applique extérieure Mariona est un luminaire incliné à 45°, conçu en ABS et en polycarbonate et équipé de LED. Grâce à son éclairage orienté vers le bas, il permet d'illuminer de manière très efficace les espaces extérieurs tels que les terrasses ou les entrées, lorsque l'on recherche une intensité lumineuse élevée. Avec une puissance de 21W, Mariona offre un flux lumineux de 1300 lm, ce qui correspond à un rendement de 60 lm/W. Ses dimensions de 320x133 mm et sa hauteur de 134 mm, en font une applique de taille compacte, ce qui facilite son installation. Elle possède une certification IP65. L'angle d'éclairage de cette applique de 110°, assure une diffusion large et homogène de la lumière. Son IRC supérieur à 80, garantit une restitution fidèle des couleurs environnantes. Enfin, sa température de lumière de 3000K offre une ambiance chaleureuse et conviviale.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

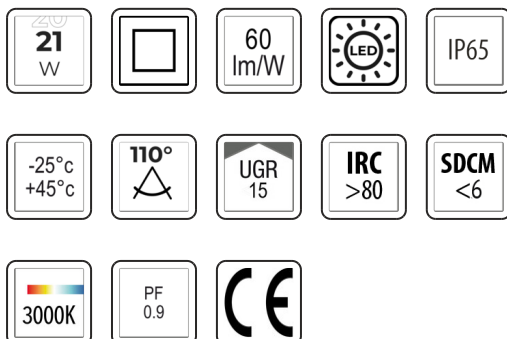

# Fiche technique

## CARACTERISTIQUES

## TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : Polycarbonate
	Matériau produit : Plastique
	Type de câble préconisé pour le câblage : HO7 RN-F
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 60 lm/W
	Flux lumineux : 1300 lm
	Flux lumineux sortant : 1300 lm
	Puissance source : 21W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 320 mm x 133 mm - H 134 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP65
	Température de fonctionnement : -25°C +45°C
Données photométriques	Angle d'éclairage : 110°
	UGR : 15

<b>Informations technique LED</b>	<b>Durée de vie et maintien du flux</b> : L80B20 pour 50.000h
	<b>Indice de rendu des couleurs (IRC)</b> : >80
	<b>Mac Adam (SDMC)</b> : 6
	<b>Marque LED</b> : Sunpu
	<b>Risque photobiologique</b> : 1
	<b>Température de lumière</b> : 3000K
<b>Informations alimentation et driver</b>	<b>Courant sortie driver</b> : 500mA CC
	<b>Marque driver</b> : Kegu
	<b>Power Factor</b> : 0.9
	<b>Tension sortie driver</b> : 30-42v
<b>Garantie</b>	<b>Garantie</b> : 5 ans
<b>Variantes disponibles</b>	<b>Angles d'éclairéments disponibles</b> : 110°
	<b>Lumens selon température de lumière</b> : 3000K : 1300 lm
	<b>Températures de lumière disponibles</b> : 3000K uniquement
<b>EAN</b>	3701663705628
<b>Marque</b>	Light & Contract
<b>Gamme</b>	GAMME ESSENTIELS