



## ALKAR

ALKAR-ENC LED IP65

DESSOUS 5W



RECOUVRABLE BLANC

3000K

**206260 - 4000**

Le downlight recouvrable Alkar 4000K offre une efficacité lumineuse exceptionnelle de 95lm/W avec un angle d'éclairage à 60°, idéal pour créer une ambiance chaleureuse et accueillante. Son design discret et sa collerette blanche s'intègrent harmonieusement à tous les styles de décoration. Ce spot est dimmable, vous permettant de régler l'intensité lumineuse selon vos besoins. De plus, il est conforme à la norme coupe-feu, offrant une protection de 90 minutes en cas d'incendie. Vous pouvez également le recouvrir d'un isolant, ce qui le rend polyvalent et adapté à différentes installations. Alkar est livré avec un connecteur repiquable, ce qui facilite son installation. Ce spot a une puissance de 5W. Son flux lumineux est de 470lm, avec un rendement de 95lm/W. Il a un indice de protection IP20-IP65 et son indice de protection est IK04. Enfin, son UGR de 19 garantit un confort visuel optimal et son IRC>80 assure une restitution fidèle des couleurs.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

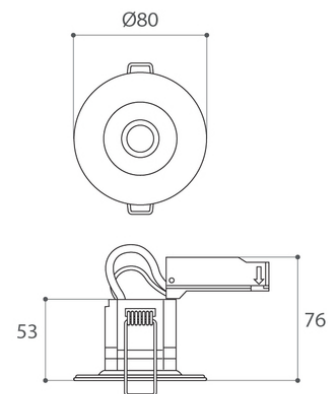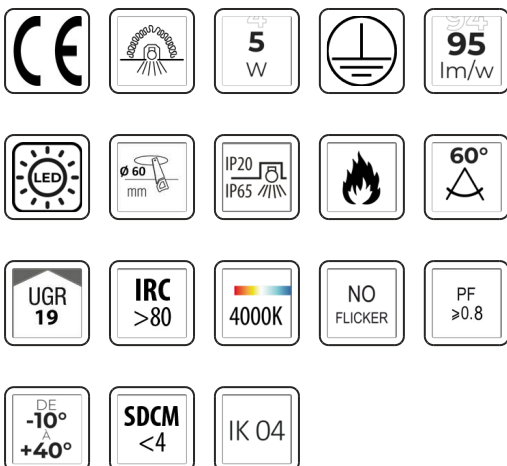

# Fiche technique

## CARACTERISTIQUES

## TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau produit : Acier
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 95 lm/W
	Flux lumineux : 470 lm
	Flux lumineux sortant : 470 lm
	Puissance source : 5W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension profondeur d'encastrement : 76 mm
	Dimension découpe : Ø60 mm
	Dimension hors tout : Ø 80 mm - H 53 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK04
	Indice de protection : IP65 dessous-IP20 dessus
	Norme coupe-feu : Oui
	Produit recouvrable : Oui
	Température de fonctionnement : -10°C +40°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 60°
	UGR : 19

<b>Informations technique LED</b>	<b>Durée de vie et maintien du flux</b> : L80B20 pour 50.000h
	<b>Indice de rendu des couleurs (IRC)</b> : >80
	<b>Mac Adam (SDMC)</b> : 4
	<b>Marque LED</b> : Lumileds
	<b>Risque photobiologique</b> : 1
	<b>Température de lumière</b> : 4000K
<b>Informations alimentation et driver</b>	<b>Courant sortie driver</b> : 14mA CC
	<b>Power Factor</b> : >=0,8
	<b>Tension sortie driver</b> : AC 220-240V
<b>Garantie</b>	<b>Garantie</b> : 5 ans
<b>Variantes disponibles</b>	<b>Angles d'éclairéments disponibles</b> : 60°
	<b>Lumens selon température de lumière</b> : 3000K : 437 lm / 4000K : 470 lm
	<b>Températures de lumière disponibles</b> : 3000K ou 4000K
<b>EAN</b>	3701663705994
<b>Marque</b>	Light & Contract
<b>Gamme</b>	GAMME ESSENTIELS

# + Fiche technique

## VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

