



## LUNARIS

LUNARIS - ENC

ORIENTABLE LED IP44


8W RECOUVRABLE

BLANC

**206261 - 3000**

Le spot encastré Lunariss est orientable à 360° et basculant à 25° afin de pouvoir ajuster facilement l'éclairage selon vos besoins. Son capot de protection vous offre la possibilité de l'installer sous un isolant. Fabriqué en aluminium moulé sous pression, Lunariss présente un design élégant avec sa finition laquée blanche. Il est équipé d'un driver séparé no-flicker, assurant une luminosité constante et sans scintillement pour un confort visuel optimal. Le connecteur CL2 repiquable inclus facilite son installation et permet une connexion rapide et sécurisée. Avec une puissance de 8W et un flux lumineux de 610 lm, ce spot offre un éclairage efficace et agréable. Son angle d'éclairage de 40° permet une diffusion lumineuse ciblée. De plus, sa température de lumière de 3000K crée une atmosphère chaleureuse et accueillante. Lunariss est doté d'un indice de protection IP44, d'un UGR de 19 et un indice de rendu des couleurs supérieur à 80.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

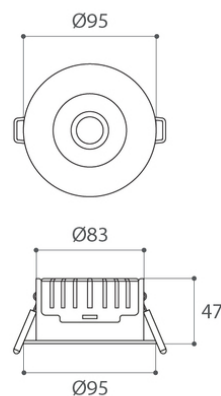

# Fiche technique

## CARACTERISTIQUES

## TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 75 lm/W
	Flux lumineux : 610 lm
	Puissance source : 8W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension profondeur d'encastrement : 47 mm
	Dimension découpe : Ø83 mm
	Dimension hors tout : Ø 96 mm - H 47 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP44
	Norme coupe-feu : Oui
	Produit recouvrable : Oui
Données photométriques	Angle d'éclairement : 40°
	UGR : 19

<b>Informations technique LED</b>	<b>Durée de vie et maintien du flux</b> : L80B20 pour 50.000h
	<b>Indice de rendu des couleurs (IRC)</b> : >80
	<b>Mac Adam (SDMC)</b> : 4
	<b>Marque LED</b> : Luminus COB
	<b>Risque photobiologique</b> : 1
	<b>Température de lumière</b> : 3000K
<b>Informations alimentation et driver</b>	<b>Courant sortie driver</b> : 190mA CC
	<b>Power Factor</b> : >=0,9
<b>Garantie</b>	<b>Garantie</b> : 5 ans
<b>Variantes disponibles</b>	<b>Angles d'éclairéments disponibles</b> : 40°
	<b>Lumens selon température de lumière</b> : 3000K : 610 lm / 4000K : 652 lm
	<b>Températures de lumière disponibles</b> : 3000K ou 4000K
<b>EAN</b>	3701663705949
<b>Marque</b>	Light & Contract
<b>Gamme</b>	GAMME ESSENTIELS

# + Fiche technique

## VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

