





MAGIC

MAGIC - HUBLOT 16W
DETECTEUR + CORRIDOR
IP65

516015 DETECT - 31/4000

Le hublot Magic est équipé d'un détecteur fréquence radio à sensibilité réglable, d'une cellule de luminosité réglable, d'une temporisation réglable et d'une seconde temporisation type "corridor" pour maintenir une luminosité à 20% du flux nominal. Fabriqué en polycarbonate avec un diffuseur en polycarbonate assure une diffusion uniforme. Sa puissance de source de 16W offre à ce hublot un flux lumineux de 1500 lm. Son rendement est de 90 lm/W. Magic a un indice de protection IP65 et un IK10. Son angle d'éclairage de 180/360° procure à ce hublot une diffusion uniforme de la lumière, assurant un éclairage homogène et agréable. Son indice de rendu des couleurs supérieur à 80 garantit une restitution fidèle des couleurs environnantes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

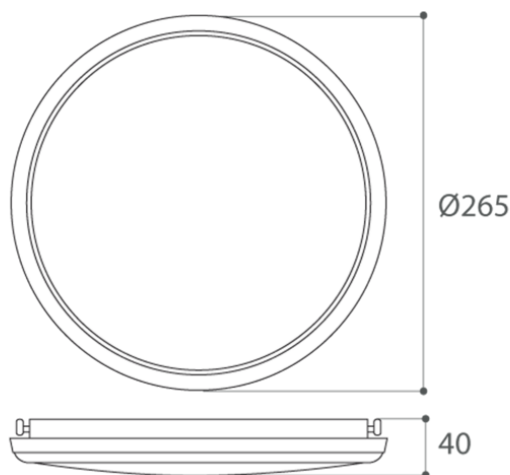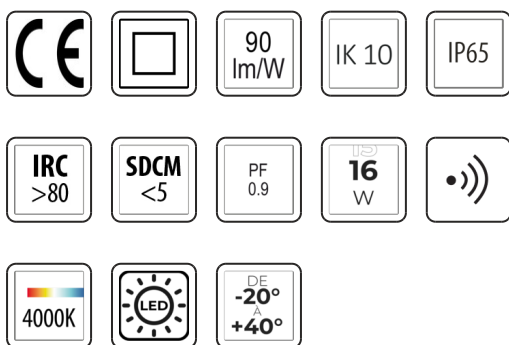

Fiche technique

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : Polycarbonate
	Matériau produit : Polycarbonate
	Type de câble préconisé pour le câblage : HO7 RN-F
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : E
	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 90 lm/W
	Flux lumineux : 1500 lm
	Flux lumineux sortant : 1500 lm
	Puissance source : 16W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 265mm - H 40 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK10
	Indice de protection : IP65
	Température de fonctionnement : -20°C +40°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 180°/360°

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 5
	Température de lumière : 4000K
Informations alimentation et driver	Marque driver : Lifud
	Power Factor : 0.9
Informations sensors et détection	Champ de détection : 180°/360°
	Distance de détection : Rayon de 2 à 8 m réglable
	Luminosité (detecteur) : 3 lux, 30 lux, 300 lux, désactivé (allumage permanent)
	Type de détecteur : Fréquence Radio
	Temporisation : Minimum 10s à 12 min maximum
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 180/360°
	Lumens selon température de lumière : 4000K : 1500 lm
	Températures de lumière disponibles : 4000K uniquement
Couleur patère	Blanc
EAN	3701663706588
Marque	Light & Contract
Gamme	GAMME ESSENTIELS