





MAGIC

MAGIC - HUBLOT 22W
DETECTEUR + CORRIDOR
IP65

516016 DETECT - 31/3000

Le hublot Magic est équipé d'un détecteur fréquence radio à sensibilité réglable, d'une cellule de luminosité réglable, d'une temporisation réglable et d'une seconde temporisation type "corridor" pour maintenir une luminosité à 20% du flux nominal. Fabriqué en polycarbonate de haute qualité, ce hublot présente une finition blanche qui s'intègre parfaitement à tous les environnements. Avec une puissance de 22W et une tension de 220-240VAC, il offre un flux lumineux de 2000 lm avec un rendement de 90 lm/W, assurant ainsi une luminosité optimale. Magic a un IP65 et un IK10. Avec un angle d'éclairage de 180°/360°, ce hublot offre une illumination uniforme et agréable dans toutes les directions. De plus, avec un indice de rendu des couleurs supérieur à 80, les couleurs sont restituées de manière fidèle et naturelle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

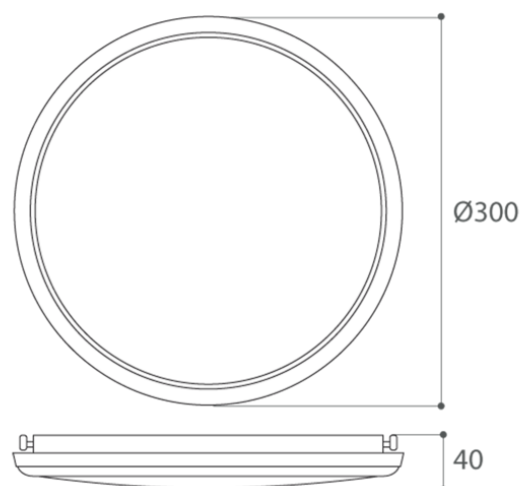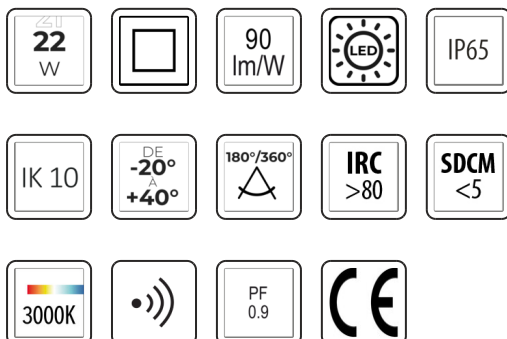

Fiche technique

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : Polycarbonate
	Matériau produit : Polycarbonate
	Type de câble préconisé pour le câblage : HO7 RN-F
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : F
	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 90 lm/W
	Flux lumineux : 2000 lm
	Flux lumineux sortant : 2000 lm
	Puissance source : 22W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 300 mm - H 40 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK10
	Indice de protection : IP65
	Température de fonctionnement : -20°C +40°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 180°/360°

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 5
	Température de lumière : 3000K
Informations alimentation et driver	Marque driver : Lifud
	Power Factor : 0.9
Informations sensors et détection	Champ de détection : 180°/360°
	Distance de détection : Rayon de 2 à 8 m réglable
	Luminosité (detecteur) : 3 lux, 30 lux, 300 lux, désactivé (allumage permanent)
	Type de détecteur : Fréquence Radio
	Temporisation : Minimum 10s à 12 min maximum
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairagements disponibles : 180/360°
	Lumens selon température de lumière : 3000K-4000K
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663708490
Marque	Light & Contract
Couleur patère	Blanc
Gamme	GAMME ESSENTIELS