



LIBRETA

LIBRETA - SUSP TUBULAIRE



Ø80/H600 LED

VERTICALE 30W

316143 V - 3000

La suspension décorative Libreta est un luminaire idéal pour les espaces intérieurs tels que les bureaux, les restaurants ou les halls d'accueil. Fabriquée en aluminium, elle est dotée d'un diffuseur en PMMA opale qui assure une répartition uniforme de la lumière. Grâce à sa conception tubulaire verticale, cette suspension offre un éclairage à 360° sans aucune ombre sur le tube. Le luminaire est livré avec un driver séparé, qui peut être installé dans le faux plafond ou dans un boîtier saillie (à commander séparément). Libreta est disponible en 3000K. Avec une puissance de 30W et un flux lumineux de 3300 lm, cette suspension offre un rendement lumineux de 110 lm/W. Son angle d'éclairage à 360° garantit une illumination homogène de l'espace. De plus, avec un indice de rendu des couleurs supérieur à 80, Libreta offre une lumière de qualité, proche de la lumière naturelle. Libreta a un diamètre de 80 mm et une hauteur de 600 mm et un indice de protection de

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

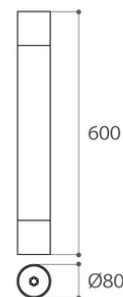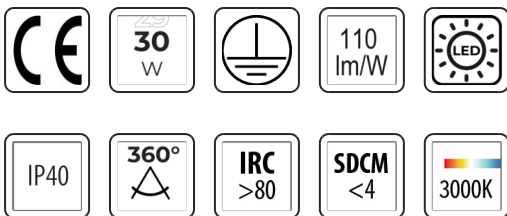

Fiche technique

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Matériau diffuseur : PMMA
	Matériau produit : Aluminium
	Type de câble : PVC transparent
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 110 lm/W
	Flux lumineux : 3300 lm
	Flux lumineux sortant : 3300 lm
	Puissance source : 30W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 80 mm - H 600mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP40
Données photométriques	Angle d'éclairement : 360°

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 4
	Marque LED : Epistar
	Risque photobiologique : 0
	Température de lumière : 3000K
Informations alimentation et driver	Marque driver : Lifud
Garantie	Garantie : 5 ans
Dimensions complémentaires	Longueur cable d'alim et de filin de suspension : 2900 mm
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 360°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 3300 lm / 4000K : 3450 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663702856
Marque	Light & Contract
Description 1	40.
Gamme	PROJETS