



## JIMMY 2

JIMMY 2 -PANEL LED



40W UGR19 BACKLIGHT

4000LM 595X595x25

**316055 UGR - 4000**

La dalle LED Jimmy II 600x600 est fabriquée en aluminium. Cette dalle lumineuse à diffusion directe présente de nombreux avantages. Elle évite les risques de jaunissement grâce à l'utilisation d'un LGP en PMMA. De plus, elle est dotée d'un seul diffuseur, ce qui réduit considérablement l'utilisation de plastique par rapport aux dalles classiques qui nécessitent quatre diffuseurs. Avec une puissance de 40W et un flux lumineux de 4000 lm, cette dalle LED offre un rendement énergétique de 100 lm/W. Son angle d'éclairage de 90° permet une répartition uniforme de la lumière dans l'espace concerné. Son indice UGR de 19 garantit un confort visuel optimal en limitant l'éblouissement. La dalle LED Jimmy II 600x600 est certifiée IP53 en dessous et IP20 au-dessus.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

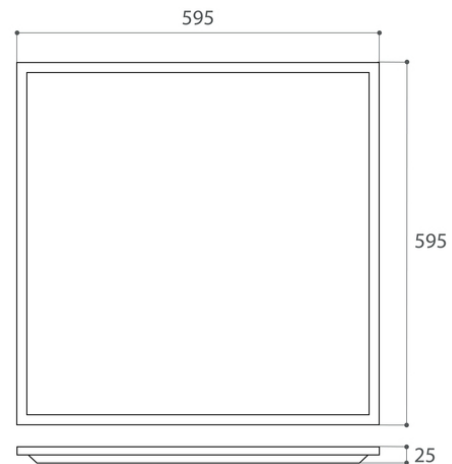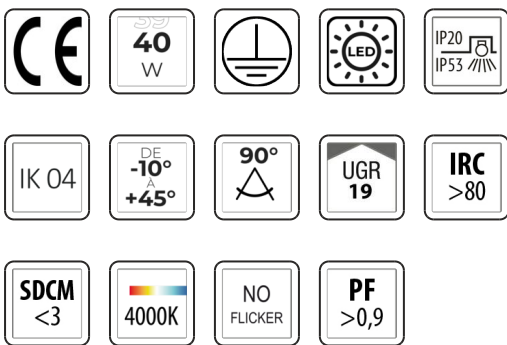

# Fiche technique

## CARACTERISTIQUES


## TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : PS
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : E
	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 100 lm/W
	Flux lumineux : 4000 lm
	Puissance source : 40W
	Tension : 160-230V
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 595 mm x 595 mm x 25mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK04
	Indice de protection : IP53 dessous-IP20 dessus
	Température de fonctionnement : -10°C +45°C
Données photométriques	Angle d'éclairage : 90°
	UGR : 19

<b>Informations technique LED</b>	<b>Durée de vie et maintien du flux</b> : L80B20 pour 50.000h
	<b>Indice de rendu des couleurs (IRC)</b> : >80
	<b>Mac Adam (SDMC)</b> : 3
	<b>Marque LED</b> : San'an
	<b>Risque photobiologique</b> : 0
	<b>Température de lumière</b> : 4000K
<b>Informations alimentation et driver</b>	<b>Courant sortie driver</b> : 180mA CC
	<b>Power Factor</b> : >0,9
<b>Garantie</b>	<b>Garantie</b> : 5 ans
<b>Accessoires</b>	<b>Accessoire non inclus</b> : 316113-1 - JIMMY -Cadre encastré pour placo pour dalle LED 600X600
<b>Variantes disponibles</b>	<b>Angles d'éclairéments disponibles</b> : 90°
	<b>Lumens selon température de lumière</b> : 3000K : 3795 lm / 4000K : 4000 lm
	<b>Températures de lumière disponibles</b> : 3000K ou 4000K
<b>Gamme</b>	GAMME ESSENTIELS
<b>EAN</b>	3701663705871
<b>Marque</b>	Light & Contract

# + Fiche technique

## VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

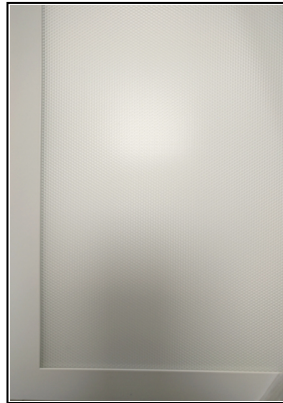

## ACCESSOIRES EN OPTIONS

---

- 316102 - Kit de suspension pour panel LED 40W 600X600



- 316104 - JIMMY-Cadre saillie 600x600 sans vis



- 316104-70 - JIMMY-Cadre saillie 600X600 sans vis H70mm

