



ANGELINA IP65

ANGELINA IP -PANEL LED



40W UGR19 IP65

4000LM 595X595

316060-IP65 UGR - 4000

La dalle LED Angelina IP65 est spécialement conçue pour les salles blanches et les locaux humides, grâce à sa structure en aluminium étanche et son diffuseur prismatique. Elle est équipée d'un driver étanche, ce qui lui permet d'être intégralement IP65. Elle est équipée d'un diffuseur en PMMA qui diffuse la lumière de manière homogène et évite les éblouissements. Avec ses dimensions de 595 mm x 595 mm x 12 mm, cette dalle LED s'intègre facilement dans tous types de plafonds. Son angle d'éclairage de 120° permet une diffusion uniforme de la lumière dans la pièce. De plus, avec sa température de lumière de 4000K, cette dalle LED offre une lumière blanche neutre et son indice de rendu des couleurs supérieur à 80 lui permet de restituer fidèlement les couleurs des objets éclairés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

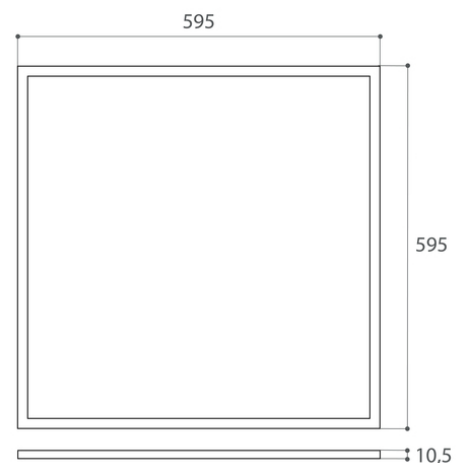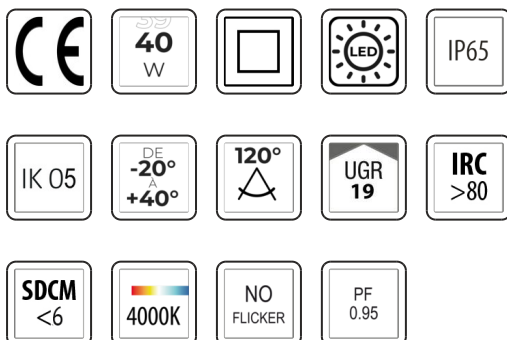

Fiche technique

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : PS
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 100 lm/W
	Flux lumineux : 4000 lm
	Flux lumineux sortant : 4000 lm
	Puissance source : 40W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension profondeur d'encastrement : 50 mm
	Dimension hors tout : 595 mm x 595 mm x 12 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK05
	Indice de protection : IP65
	Température de fonctionnement : -20°C +40°C
Données photométriques	Angle d'éclairage : 120°
	UGR : 19

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 6
	Risque photobiologique : 0
	Température de lumière : 4000K
Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 1000mA CC
	Marque driver : Lifud
	Power Factor : 0.95
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 120°
	Lumens selon température de lumière : 4000K : 4000 lm
	Températures de lumière disponibles : 4000K uniquement
EAN	3701663705802
Marque	Light & Contract
Gamme	PROJETS

+ Fiche technique

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT



ACCESSOIRES INCLUS

- Connecteur CL2 repiquable



ACCESSOIRES EN OPTIONS

- 316104 - Cadre saillie sans vis pour panel LED 595x595



- 708206 - Driver

