



CELIA

CELIA - SUSPENSION

TUBE 23W LED



Ø115XH160MM

REFLECT. CH + PATERE

216011 - 4000

La suspension décorative Celia 22,5W en 4000K est un luminaire idéal pour les espaces intérieurs. Elle est équipée d'un réflecteur en aluminium grand brillant, offrant un excellent confort visuel grâce à son UGR inférieur à 19. Disponible en deux puissances, 18W et 22,5W, ainsi qu'en deux températures de couleur, 3000K et 4000K, ce luminaire est équipé de LED de haute qualité avec un IRC supérieur à 90, garantissant une lumière de très bonne qualité. Son driver no flicker permet d'éviter tout scintillement désagréable. Les LED utilisées sont de la marque Bridgelux et le driver Lifud. Elle est fabriquée en aluminium et son diffuseur en polycarbonate assure une diffusion homogène de la lumière. Sa couleur blanche lui permet de s'intégrer facilement dans tous les types d'intérieurs. Avec une puissance de 22,5W, cette suspension offre un flux lumineux de 2568 lm, avec un rendement de 90 lm/W. Avec un angle d'éclairage de 45°, la suspension Celia offre un éclai

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

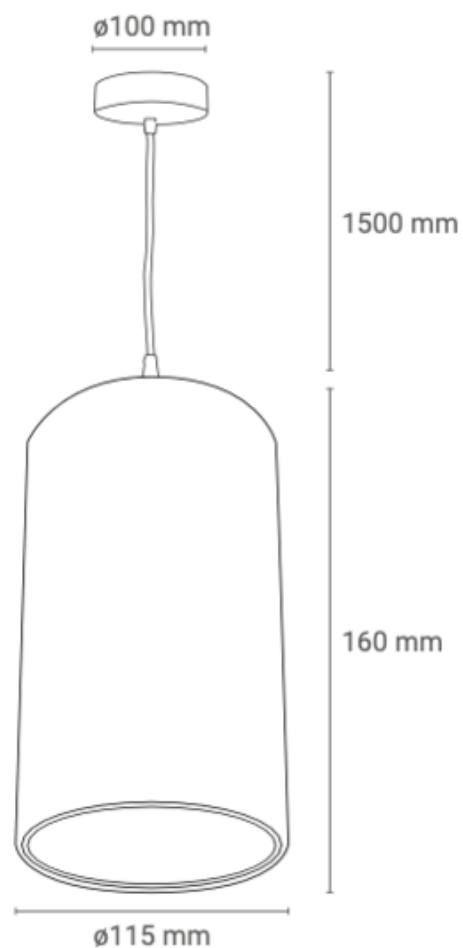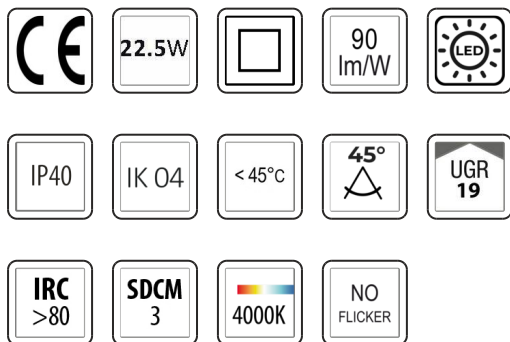

Fiche technique

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : Polycarbonate
	Matériau produit : Aluminum
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 90 lm/W
	Flux lumineux : 2568 lm
	Flux lumineux sortant : 2568 lm
	Puissance source : 22,5W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 115mm - H 160 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK04
	Indice de protection : IP40
	Température de fonctionnement : 45°C
Données photométriques	Angle d'éclairage : 45°
	UGR : 19

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Marque LED : Bridgelux
	Risque photobiologique : 1
	Température de lumière : 4000K
Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 600mA CC
	Marque driver : Lifud
	Tension sortie driver : 36V
Garantie	Garantie : 5 ans
Dimensions complémentaires	Dimension patère : Ø100 mm
	Longueur cable d'alim et de filin de suspension : 1500 mm
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 45°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 2400 lm / 4000K : 2568 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663708421
Marque	Light & Contract
Couleur patère	Blanc
Couleur cable	Blanc
Gamme	PROJETS

Description 1	irage ciblé et précis.
---------------	------------------------