



## PETRA CCT

PETRA MM - HUBLOT



18W LED IP44 CL2

CARRE 280X280 CCT

**542306 CCT-1 - 3000-6000**

Le hublot Petra CCT décoratif carré IP54 est conçu pour une utilisation en intérieur. Fabriqué en polycarbonate, il offre une faible épaisseur tout en étant étanche à la vapeur et résistant aux chocs. Doté d'une boîte de jonction, ce plafonnier est facile à installer. Il est disponible en plusieurs variantes de températures de couleurs allant de 3000K à 6000K, ce qui vous permet de choisir celle qui correspond le mieux à votre projet. Avec une puissance de 18W ce plafonnier garantit un éclairage efficace et performant. Son flux lumineux atteint 1476 lm (3000K) et 1588 lm (4000K), avec un rendement Lumen/watts de 90 lm/W. Ses dimensions de 280x280mm et sa hauteur de 50mm, permettent à ce plafonnier s'intégrer facilement dans tous types d'espaces intérieurs. Son indice de protection IP54 assure une protection contre les projections d'eau et de poussière, tandis que son indice de résistance aux chocs IK08 garantit une grande durabilité.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

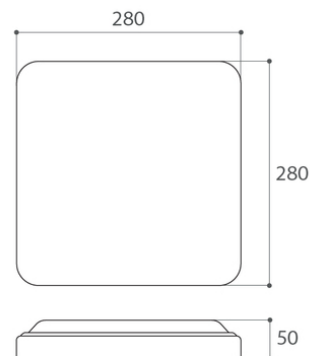

# Fiche technique

## CARACTERISTIQUES

## TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau produit : Polycarbonate
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 90 lm/W
	Flux lumineux : 1476 lm (3000k) 1588 lm (4000K)
	Flux lumineux sortant : 1476 lm (3000k) 1588 lm (4000K)
	Puissance source : 18W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 280 mm x 280 mm - H 50mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK08
	Indice de protection : IP54
Données photométriques	Angle d'éclairement : 120°
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 6
	Température de lumière : 3000K-4000K-6000K

<b>Informations alimentation et driver</b>	<b>Marque driver :</b> Driver intégré
	<b>Power Factor :</b> >0,5
<b>Garantie</b>	<b>Garantie :</b> 3 ans
<b>Variantes disponibles</b>	<b>Angles d'éclairéments disponibles :</b> 120°
	<b>Lumens selon température de lumière :</b> 3000K : 1476 lm / 4000K : 1588 lm
	<b>Températures de lumière disponibles :</b> CCT : 3000K-4000K-6000K
<b>EAN</b>	3701663706632
<b>Marque</b>	Light & Contract
<b>Gamme</b>	GAMME ESSENTIELS

# + Fiche technique

## VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

