



JIMMY 2

JIMMY 2 -PANEL LED

40W UGR19 BACKLIGHT



4000LM 595X595x25

SC

316055 UGR SC - 3000

Jimmy II 600x600 SC est une dalle lumineuse dont les LED sont fixées au fond du luminaire, ce qui permet d'éviter les risques de jaunissement souvent constatés sur les produits à diffusion latérale. De plus, cette dalle est conçue avec un seul diffuseur en PMMA, ce qui réduit considérablement la quantité de plastique utilisée par rapport aux dalles classiques nécessitant quatre diffuseurs. Fabriquée en aluminium de haute qualité, Jimmy II 600x600 SC offre une puissance de 40W. Avec ses dimensions de 595 mm x 595 mm x 30 mm, cette dalle bénéficie d'une protection IP53 en dessous et IP20 au-dessus, ce qui la rend résistante à la poussière et aux projections d'eau. Vendue sans connecteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

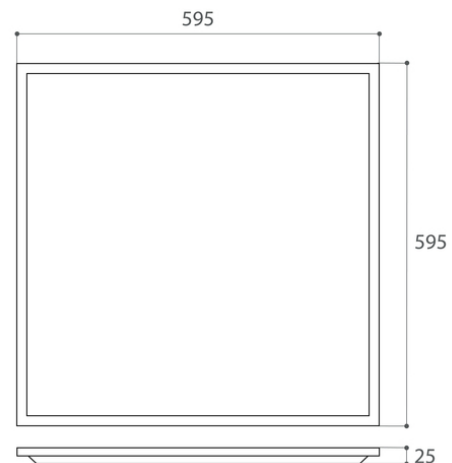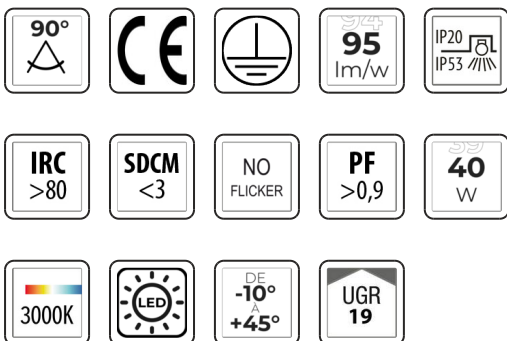

Fiche technique

CARACTERISTIQUES


TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : PS
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 100 lm/W
	Flux lumineux : 3795 lm
	Puissance source : 40W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 595 mm x 595 mm x 30 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP53 dessous-IP20 dessus
	Température de fonctionnement : -10°C +45°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 90°
	UGR : 19

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Marque LED : San'an
	Température de lumière : 3000K
Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 180mA CC
	Power Factor : >0,9
Garantie	Garantie : 5 ans
Accessoires	Accessoire non inclus : 316113-1 - JIMMY -Cadre encastré pour placo pour dalle LED 600X600
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 90°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 3795 lm / 4000K : 4000 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663705826
Gamme	GAMME ESSENTIELS
Marque	Light & Contract

+ Fiche technique

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

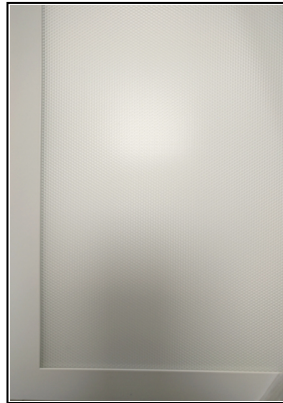

ACCESSOIRES EN OPTIONS

- 316102 - Kit de suspension pour panel LED 40W 600X600



- 316104 - JIMMY-Cadre saillie 600x600 sans vis



- 316104-70 - JIMMY-Cadre saillie 600X600 sans vis H70mm

