

BASTYAN

BASTYAN - ENC. 35W



HR LED 600X600 UGR16

9 CELLULES + CONNECT

316054 - 4000

La dalle LED Bastyan est un luminaire doté d'une structure entièrement métallique et de 9 cellules carrées, offrant un excellent confort visuel et un niveau de confort élevé grâce à un UGR inférieur à 16. Avec une puissance de source de 35W, cette dalle LED fournit un flux lumineux de 3850 lm. Son rendement lumineux est de 110 lm/W. Bastyan mesure 595 mm x 595 mm x 85 mm, ce qui en fait une solution d'éclairage compacte et facile à installer. Avec un angle d'éclairage de 90°, elle offre une diffusion uniforme de la lumière dans toutes les directions. Dotée d'une classe électrique 2, cette dalle LED est adaptée à une tension de 220-240VAC. Sa couleur blanche lui confère une esthétique moderne et polyvalente, pouvant s'intégrer facilement à tous les décors intérieurs. Avec un indice de protection IP20 et un indice de résistance aux chocs IK04, cette dalle LED est conçue pour durer dans des environnements intérieurs. Son IRC>80 garantit une reproduction fidèle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

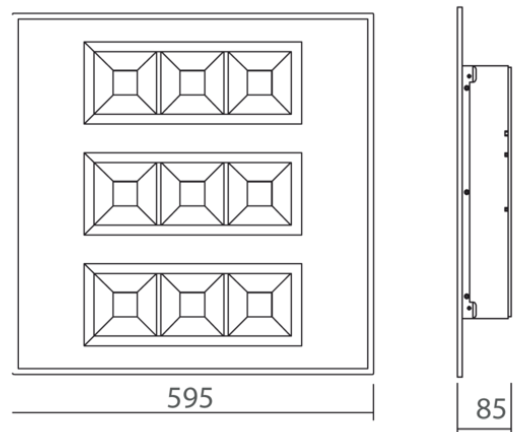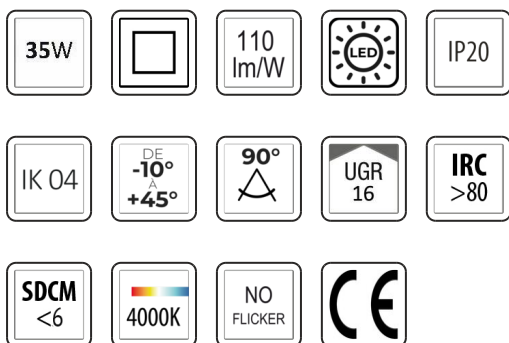

Fiche technique

CARACTERISTIQUES


+ TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : PS
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 110 lm/W
	Flux lumineux : 3850 lm
	Puissance source : 35W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension profondeur d'encastrement : 135 mm
	Dimension hors tout : 595 mm x 595 mm x 85 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK04
	Indice de protection : IP20
	Température de fonctionnement : -10°C +45°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 90°
	UGR : 16

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 6
	Marque LED : Everlight
	Température de lumière : 4000K
Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 900mA
	Marque driver : Lifud
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 90°
	Lumens selon température de lumière : 4000K : 3850 lm
	Températures de lumière disponibles : 4000K uniquement
EAN	3701663705789
Marque	Light & Contract
Description 1	des couleurs.
Gamme	PROJETS

+ Fiche technique

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

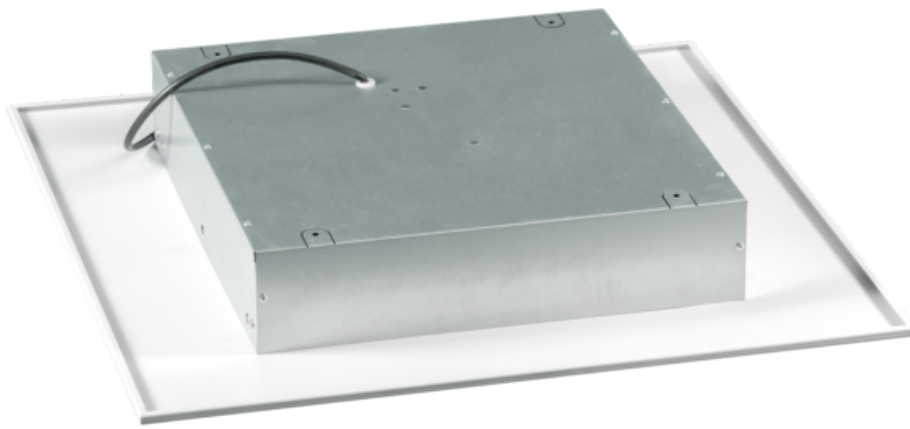

ACCESSOIRES INCLUS

- Connecteur CL2 repiquable