

JIMMY



JIMMY -PANEL LED 40W

UGR19 BACKLIGHT



4000LM 1195x295 3

ANS G

316038 UGR - 4000

La dalle LED Jimmy II 1200x300 est une dalle lumineuse à diffusion directe. Ses LED sont fixées sur le fond de la dalle, évitant ainsi tout risque de jaunissement. De plus, le diffuseur en PMMA garantit une excellente qualité de diffusion de la lumière. Avec une puissance de 40W et un rendement lumineux de 4000 lm, cette dalle offre un éclairage puissant et efficace. Son angle d'éclairage de 90° assure une répartition homogène de la lumière, tandis que son UGR de 19 garantit un confort visuel optimal. La dalle LED Jimmy II 1200x300 est dotée d'un indice de protection IP53 en dessous et IP20 au-dessus, et est IK04. Grâce à ses qualités environnementales, cette dalle LED contribue à réduire la consommation de plastique, avec un seul diffuseur nécessaire au lieu des quatre habituels.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

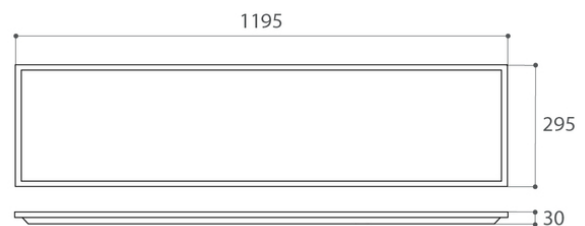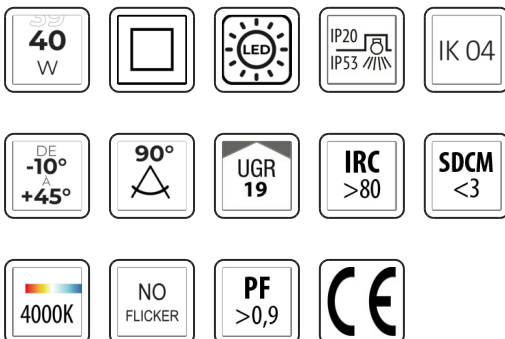

Fiche technique

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|-------------------------------------|---|
| Info matériaux et détails produits | Couleur Produit : Blanc |
| | Matériau diffuseur : PS |
| | Matériau produit : Aluminium |
| Données électriques et énergétiques | Classe énergétique : F |
| | Classe électrique : 2 |
| | Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 100 lm/W |
| | Flux lumineux : 4000 lm |
| | Puissance source : 40W |
| | Tension : 220-240VAC |
| Type de source | Type de source principale : LED |
| Cotes produit | Dimension hors tout : 1195 mm x 295 mm x 30 mm |
| Information IP et résistance | Indice de résistance aux chocs : IK04 |
| | Indice de protection : IP53 dessous-IP20 dessus |
| | Température de fonctionnement : -10°C +45°C |
| Données photométriques | Angle d'éclairage : 90° |
| | UGR : 19 |

| | |
|--|---|
| Informations technique LED | Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h |
| | Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80 |
| | Mac Adam (SDMC) : 3 |
| | Marque LED : San'an |
| | Température de lumière : 4000K |
| Informations alimentation et driver | Courant sortie driver : 1000mA CC |
| | Power Factor : >0,9 |
| Garantie | Garantie : 5 ans |
| Variantes disponibles | Angles d'éclairéments disponibles : 90° |
| | Lumens selon température de lumière : 4000K : 4000 lm |
| | Températures de lumière disponibles : 4000K uniquement |
| EAN | 3701663705864 |
| Marque | Light & Contract |
| Gamme | GAMME ESSENTIELS |

+ Fiche technique

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT



ACCESSOIRES EN OPTIONS

- 316103 - Cadre saillie 1200 x 300 mm sans vis pour dalle JIMMY



- 316103-70 - JIMMY-Cadre saillie 1200X300 sans vis H70mm