





HALIMALED DALI

HALIMALED -
SUSPENSION PROFIL
6378 UGR19 40W
1.20M DALI

506020 DALI - 31/3000

La suspension profil linéaire équipée Halimaled DALI est un produit de qualité proposé par Light & Contract. Ce profilé en aluminium de haute pureté anodisé est spécialement conçu pour une installation en suspension, offrant ainsi une diffusion de la lumière directe. Grâce à son diffuseur microprismatique, il assure une répartition uniforme de la lumière, sans éblouissement. Disponible en trois tailles et deux couleurs, ce profilé s'adapte parfaitement à tous les types d'espace intérieur. Sa puissance de 40W et son flux lumineux de 4170 lm garantissent une luminosité optimale, avec un rendement lumen/watts de 95 lm/W. Son angle d'éclairage de 90° permet une diffusion homogène de la lumière, tandis que son UGR de 19 assure un confort visuel optimal. Ce produit est livré prêt à poser, ce qui facilite grandement son installation pour les professionnels tels que les électriciens ou les architectes. Sa tension de 220-240VAC et sa classe électrique de 1 en font

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

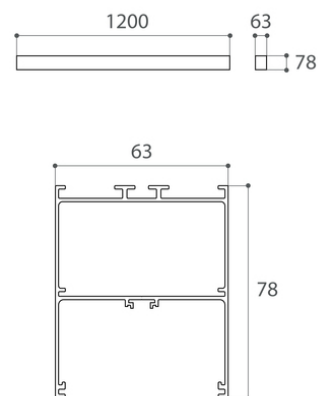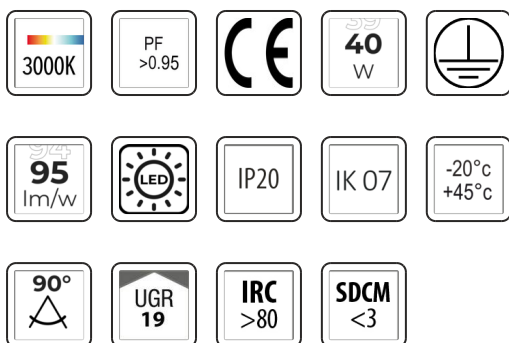

Fiche technique

CARACTERISTIQUES



TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau produit : Aluminium
	Type de câble préconisé pour le câblage : PVC
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : E
	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 95 lm/W
	Flux lumineux : 4170 lm
	Puissance source : 40W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 63 mm x 78 mm x 1200 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK07
	Indice de protection : IP20
	Température de fonctionnement : -20°C +45°C
Données photométriques	Angle d'éclairage : 90°
	UGR : 19

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Marque LED : San'an
	Risque photobiologique : 0
	Température de lumière : 3000K
Informations alimentation et driver	Marque driver : Boke
	Power Factor : >0,95
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 90°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 4170 lm / 4000K : 4440 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663704607
Marque	Light & Contract
Description 1	<p>un choix sûr et fiable pour vos projets d'éclairage. Avec une température de lumière de 3000K, cette suspension profil linéaire équipée Halimaled DALI offre une lumière chaleureuse et agréable. De plus, avec son indice de protection IP20 et sa résistance aux chocs IK07, ce produit est adapté aux espaces intérieurs nécessitant une protection contre les infiltrations d'eau. Light & Contract vous propose ici un produit de qualité, répondant aux besoins des professionnels de l'éclairage. Avec sa conception soignée et ses caractéristiques techniques performantes, cette suspension profil linéaire équipée Halimaled DALI est un choix sûr et fiable pour tous vos projets d'éclairage intérieur.</p>
Gamme	GAMME ESSENTIEL +


+ Fiche technique

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

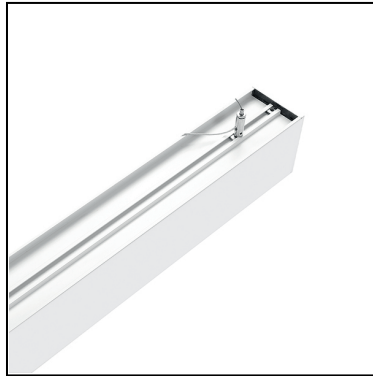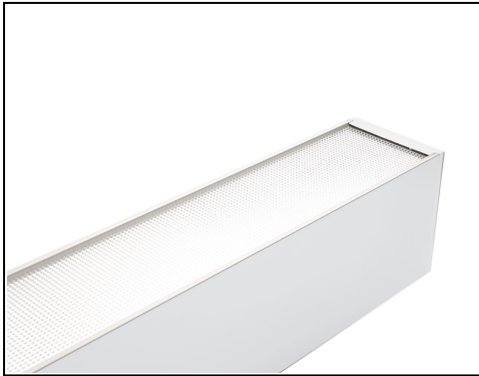


ACCESSOIRES EN OPTIONS

- 316131 - HALIMALED - PAIRE DE CLIPS DE FIXATION PLAFOND



- 316909 - HALIMALED- JONCTION LINEAIRE ENTRE 2 MODULES + VIS POINTEAUX



- 316129 - HALIMALED - BOITIER DE CONNEXION DE PLAFOND GRIS ou BLANC

