

## BEDLIGHT

BEDLIGHT - APP LISEUSE



ENC NOIR FLEX30CM

3W+INTER

**102031-33 - 3000**

L'applique liseuse Bedlight est un luminaire encastré équipé de LEDs de 3W en 3000K. Sa patère noire ronde de  $\varnothing 90$  mm lui confère un design sobre et élégant. Bedlight est dotée d'un flexible orientable de 296 mm de long, idéal pour la lecture, et permettant d'ajuster l'éclairage selon vos besoins. Grâce à sa puissance de 3W, cette liseuse offre un flux lumineux de 200 lm, assurant une luminosité confortable pour lire sans effort. Son interrupteur intégré facilite son utilisation et permet de contrôler facilement l'allumage et l'extinction de la lumière. Pour une installation pratique, il est possible d'utiliser un boîtier d'encastrement d'un module ( $\varnothing 67$  mm).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

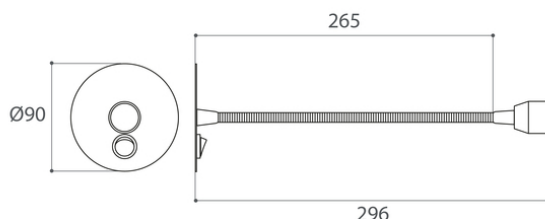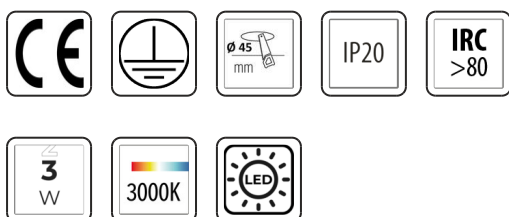

# Fiche technique

## CARACTERISTIQUES

## TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Noir
	Matériau produit : Acier
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 65 lm/W
	Flux lumineux : 200 lm
	Puissance source : 3W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension profondeur d'encastrement : 30 mm
	Dimension découpe : Ø45 mm
	Dimension hors tout : Ø 90 mm - 296 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP20
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Température de lumière : 3000K
Informations alimentation et driver	Marque driver : Driver CE
Garantie	Garantie : 5 ans

<b>Dimensions complémentaires</b>	<b>Dimensions flexible :</b> 265 mm
	<b>Dimension patère :</b> Ø90 mm
<b>Variantes disponibles</b>	<b>Angles d'éclairéments disponibles :</b> 200 lm
	<b>Lumens selon température de lumière :</b> 3000K-4000K
	<b>Températures de lumière disponibles :</b> 3000K ou 4000K
<b>EAN</b>	3701663704829
<b>Marque</b>	Light & Contract
<b>Gamme</b>	PROJETS