



JENNY

JENNY - TUBULAIRE



600MM Ø45 LED OPAL

IP67 15W 1500LM

316126 - 3000

Le luminaire Jenny est un tubulaire équipé de LED, doté d'embouts en acier inoxydable 304L et d'un diffuseur en polycarbonate, d'un diamètre de 45 mm. Sa conception lui confère une étanchéité IP67 et un IK10. Jenny est livré avec deux colliers de fixation en acier inoxydable 304L et un câble d'alimentation noir d'un mètre sur le côté de l'appareil, facilitant son installation. Fabriqué en aluminium de haute qualité, Jenny présente une finition blanche élégante qui s'intègre parfaitement dans tous les types de décors. Avec une puissance de 15W et un flux lumineux de 1395 lm, il offre un rendement de 100 lm/W. Avec un angle d'éclairage de 120°, un UGR inférieur à 22 et un IRC supérieur à 80, ce luminaire tubulaire offre un éclairage confortable et de qualité. Sa température de lumière de 3000K crée une ambiance chaleureuse et accueillante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

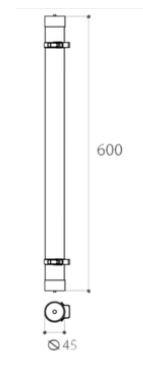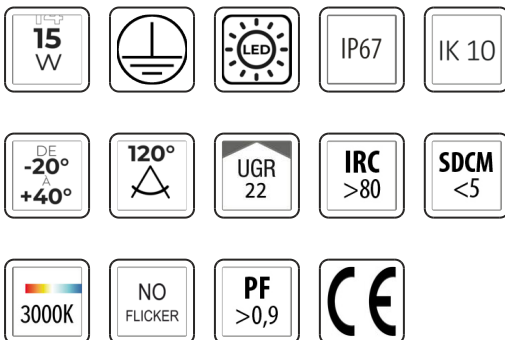

Fiche technique

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : Polycarbonate opale
	Matériau produit : Aluminium
	Type de câble : Câble HO7RN-F 3x1.5mm
	Type de câble préconisé pour le câblage : HO7 RN-F
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : E
	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 100 lm/W
	Flux lumineux : 1395 lm
	Puissance source : 15W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 45 mm x 600 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK10
	Indice de protection : IP67
	Température de fonctionnement : -20°C +40°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 120°
	UGR : 22

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 5
	Marque LED : Epistar
	Risque photobiologique : 1
	Température de lumière : 3000K
Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 350mA CC
	Marque driver : Zhengyuan
	Power Factor : >0,9
	Tension sortie driver : DC30-40V
Garantie	Garantie : 5 ans
Dimensions complémentaires	Longueur cable d'alim et de filin de suspension : 1500 mm
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 120°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 1395 lm / 4000K : 1500 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663707561
Marque	Light & Contract
Couleur cable	Noir
Gamme	GAMME ESSENTIEL +

+ Fiche technique

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

