



## JENNY

JENNY - TUBULAIRE


900MM Ø45 LED OPAL

IP67 20W 2000LM

**316127 - 4000**

Jenny est un tubulaire fabriqué en polycarbonate opale. Jenny a un diamètre de 45 mm, elle est compact et facile à installer. Jenny est équipé de LED pour une efficacité énergétique optimale. Elle dispose d'embouts en acier inox 304L et d'un diffuseur en polycarbonate. Ce tubulaire est IP67 et IK10. Livré avec deux colliers de fixation en acier inox 304L et un câble d'alimentation d'un mètre, le Jenny est prêt à être installé. Avec une puissance de 20W, une tension de 220-240VAC et un flux lumineux de 2000 lm, Jenny offre un rendement de 100 lm/W. Son angle d'éclairage de 120° et son UGR de 22 offrent un éclairage agréable et confortable.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

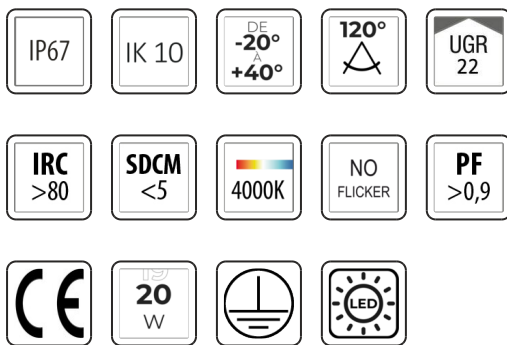

# Fiche technique

## CARACTERISTIQUES

## TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : Polycarbonate opale
	Matériau produit : Aluminium
	Type de câble : Câble HO7RN-F 3x1.5mm
	Type de câble préconisé pour le câblage : HO7 RN-F
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : E
	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 100 lm/W
	Flux lumineux : 2000 lm
	Puissance source : 20W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 45 mm x 900 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK10
	Indice de protection : IP67
	Température de fonctionnement : -20°C +40°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 120°
	UGR : 22

<b>Informations technique LED</b>	<b>Durée de vie et maintien du flux</b> : L80B20 pour 50.000h
	<b>Indice de rendu des couleurs (IRC)</b> : >80
	<b>Mac Adam (SDMC)</b> : 5
	<b>Marque LED</b> : Epistar
	<b>Risque photobiologique</b> : 1
	<b>Température de lumière</b> : 4000K
<b>Informations alimentation et driver</b>	<b>Courant sortie driver</b> : 500mA CC
	<b>Marque driver</b> : Zhengyuan
	<b>Power Factor</b> : >0,9
	<b>Tension sortie driver</b> : DC30-40V
<b>Garantie</b>	<b>Garantie</b> : 5 ans
<b>Dimensions complémentaires</b>	<b>Longueur cable d'alim et de filin de suspension</b> : 1500 mm
<b>Variantes disponibles</b>	<b>Angles d'éclairéments disponibles</b> : 120°
	<b>Lumens selon température de lumière</b> : 3000K : 1860 lm / 4000K : 2000 lm
	<b>Températures de lumière disponibles</b> : 3000K ou 4000K
<b>EAN</b>	3701663707530
<b>Marque</b>	Light & Contract
<b>Couleur cable</b>	Noir
<b>Gamme</b>	GAMME ESSENTIEL +

# + Fiche technique

## VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

