



URANUS

URANUS 120 - SUSP



DISQUE Ø120CM

100W

100362-31 - 3000

La suspension décorative Uranus est un grand anneau de suspension rond d'un diamètre de 1200 mm, cette suspension apporte une touche moderne et élégante à n'importe quel espace. Équipée de LED en 3000K, la suspension Uranus offre une lumière directe grâce à son diffuseur opale satiné. Fabriquée en aluminium de haute qualité, cette suspension est à la fois légère et résistante. Uranus est disponible en cinq dimensions et puissances différentes, vous permettant de choisir celle qui convient le mieux à votre projet. Elle est également dotée d'un indice de protection IP40. Pour une installation facile, vous avez la possibilité d'ajouter en option le boîtier de plafond Ø 200 mm pour l'alimentation. Avec un flux lumineux de 9300 lm et un rendement de 95 lm/W, la suspension Uranus dispose également d'un angle d'éclairage de 120°, assurant une diffusion uniforme de la lumière dans l'espace.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

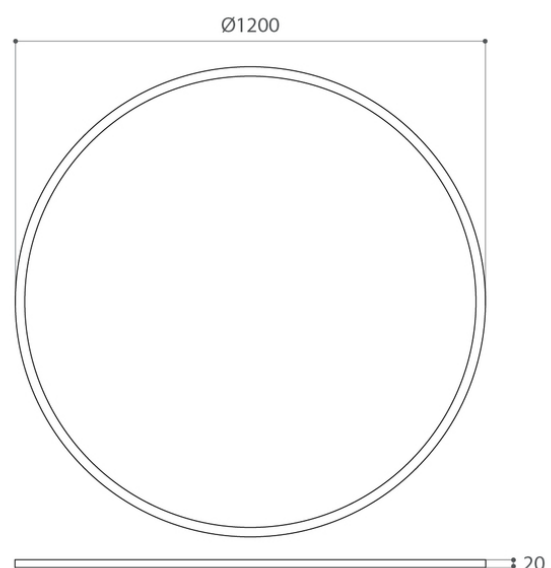

Fiche technique

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : PMMA
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 95 lm/W
	Flux lumineux : 9300 ml
	Puissance source : 100W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 1200mm - H 20 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP40
Données photométriques	Angle d'éclairement : 120°
	UGR : 22
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Température de lumière : 3000K

Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 2500mA CC
	Marque driver : Lifud
	Power Factor : >0,9
Garantie	Garantie : 5 ans
Dimensions complémentaires	Longueur cable d'alim et de filin de suspension : 1900 mm
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 120°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 9300 lm / 4000K : 10000 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663702900
Marque	Light & Contract
Gamme	PROJETS

+ Fiche technique

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT



ACCESSOIRES EN OPTIONS

- 316911 - Uranus boîtier de plafond Ø 200 mm pour alimentation

