

## ODIN 15W





ODIN - DOWNLIGHT  
BACKLIGHT LED 15W  
Ø190MM H30MM +  
connecteur rapide

**226123 - 4000**

Le downlight Odin est équipé d'une plaque de LED montée sur un support en aluminium, située au fond du spot, qui utilise le principe du rétroéclairage pour assurer une dissipation thermique optimale des LED. Son diffuseur en polycarbonate satiné garantit une distribution lumineuse homogène. Pour faciliter l'installation, il dispose également d'un connecteur rapide CL2 permettant un raccordement simplifié. Ce modèle offre une puissance de 15W, avec un diamètre de 190 mm et une hauteur de 30 mm. La lumière émise est de 4000K, créant une ambiance naturelle et équilibrée.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

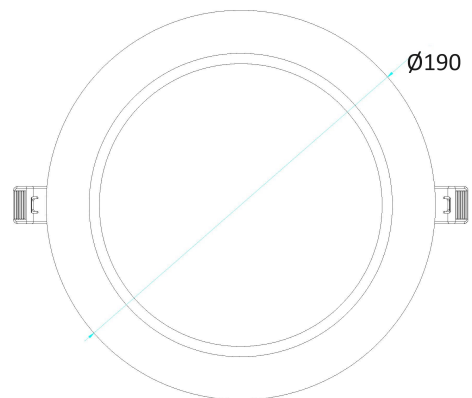

# Fiche technique

## CARACTERISTIQUES

## TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Matériau produit : PBT+PC
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : D
	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 100 lm/W
	Flux lumineux : 1500 lm
	Puissance source : 15W
	Tension : 220-240V
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension découpe : Ø155 mm
	Dimension hors tout : Ø190 mm x 28 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK04
	Indice de protection : IP44 dessous-IP20 dessus
Données photométriques	UGR : 20
Informations technique LED	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 6
	Température de lumière : 4000K

<b>Informations alimentation et driver</b>	<b>Courant sortie driver :</b> 200mA
	<b>Tension sortie driver :</b> 66V
<b>Garantie</b>	<b>Garantie :</b> 5 ans
<b>Variantes disponibles</b>	<b>Angles d'éclairagements disponibles :</b> De 1200 lm à 1700 lm
	<b>Lumens selon température de lumière :</b> 3000K : 1050 lm / 4000K : 1200 lm
	<b>Températures de lumière disponibles :</b> 3000K ou 4000K
<b>EAN</b>	3701663710608
<b>Marque</b>	Light & Contract

# + Fiche technique

## VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

