



URANUS

URANUS 120 - SUSP



DISQUE Ø120CM

100W

100362-31 - 4000

La suspension design Uranus se distingue par son grand anneau de suspension rond de Ø1200 mm, équipé de LED en 4000K. Sa finition aluminium lui confère une allure moderne et élégante, tandis que son diffuseur opale satiné assure une diffusion uniforme et intense de la lumière. Cette suspension ultra-mince offre une lumière directe idéale pour créer une ambiance lumineuse agréable dans les espaces intérieurs. Avec 5 dimensions et puissances différentes, vous pouvez choisir celle qui convient le mieux à votre projet. Sa finition blanc texturé lui confère une esthétique discrète et élégante qui s'intègre parfaitement à toute décoration. Pour une installation pratique, il est possible d'ajouter en option le boîtier de plafond d'un diamètre de 200 mm. Elle offre un flux lumineux de 10000 lm et un rendement de 100 lm/W. Elle dispose d'un angle d'éclairage de 120°, ce qui assure une bonne diffusion de la lumière dans toute la pièce. Elle est IP40.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

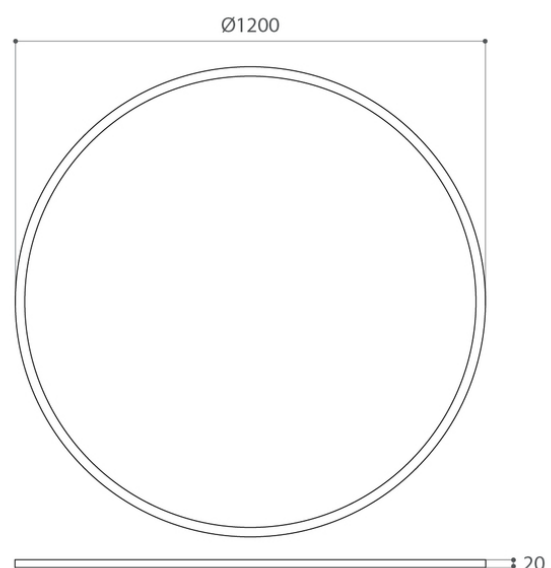

Fiche technique

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : PMMA
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 100 lm/W
	Flux lumineux : 10000 lm
	Puissance source : 100W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 1200 mm - H 20 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP40
Données photométriques	Angle d'éclairement : 120°
	UGR : 22
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Température de lumière : 4000K

Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 2500mA CC
	Marque driver : Lifud
	Power Factor : >0,9
Garantie	Garantie : 5 ans
Dimensions complémentaires	Longueur cable d'alim et de filin de suspension : 1900 mm
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 120°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 9300 lm / 4000K : 10000 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663702955
Marque	Light & Contract
Gamme	PROJETS

+ Fiche technique

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT



ACCESSOIRES EN OPTIONS

- 316911 - Uranus boîtier de plafond Ø 200 mm pour alimentation

