



## MERCURE

MERCURE - ARMATURE




200W 90° IP65

**566127 - 5000**

L'armature industrielle Hibay Mercure, est une solution d'éclairage intérieur idéale pour les halls et entrepôts de grandes hauteurs. Avec un diamètre de 374 mm, cette armature industrielle LED assure une très haute efficacité lumineuse de 150 lumen par watt. Elle est équipée d'un driver SOSEN et de leds Philips2835, assurant ainsi une performance lumineuse optimale. Fabriquée en polycarbonate, cette armature étanche est résistante aux conditions difficiles et bénéficie d'un indice de protection IP65. Son indice de résistance aux chocs IK08. Avec un flux lumineux de 30000 lumens et un angle d'éclairage de 90°, cette armature offre une luminosité puissante et uniforme. Son rendu des couleurs IRC de plus de 80 assure une restitution fidèle des couleurs. Avec une température de lumière de 5000K, elle offre une lumière blanche neutre idéale pour les environnements professionnels. Avec ses dimensions de Ø 374 mm et H 142 mm, cette armature s'intègre facilement dans

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

---

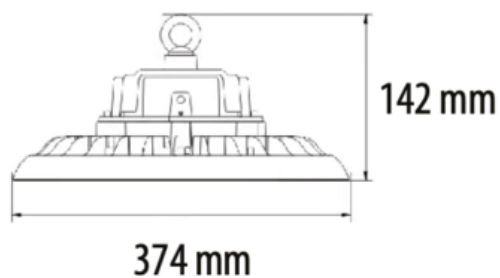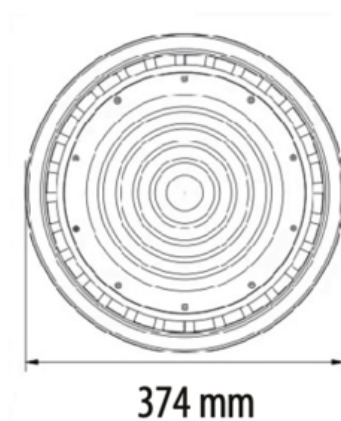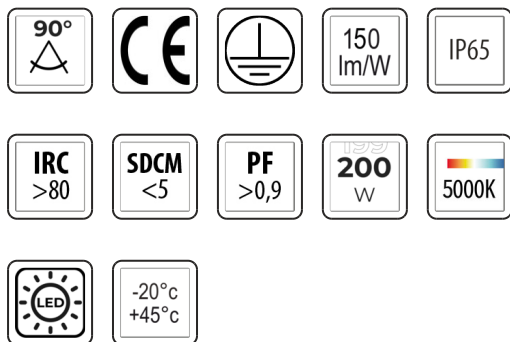

# Fiche technique

## CARACTERISTIQUES

## TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Matériau produit : Polycarbonate
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : C
	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 150 lm/W
	Flux lumineux : 30000 lm
	Puissance source : 200W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 374 mm - H 142 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK08
	Indice de protection : IP65
	Température de fonctionnement : -20°C +45°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 90°
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 5
	Marque LED : Philips 2835
	Température de lumière : 5000K

<b>Informations alimentation et driver</b>	Marque driver : SOSEN
	Power Factor : >0,9
<b>Garantie</b>	Garantie : 5 ans
<b>Dimensions complémentaires</b>	Longueur cable d'alim et de filin de suspension : 1000 mm
<b>Variantes disponibles</b>	Angles d'éclairements disponibles : 90°
	Lumens selon température de lumière : 5000K : 30000 lm
	Températures de lumière disponibles : 5000K uniquement
<b>EAN</b>	3701663707486
<b>Marque</b>	Light & Contract
<b>Gamme</b>	GAMME ESSENTIELS
<b>Description 1</b>	tous types d'espaces.

# + Fiche technique

## VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

