



URANUS



URANUS 80 - SUSP

DISQUE Ø80CM 60W

100360-31 - 4000

La suspension décorative tertiaire Uranus est idéale pour les espaces intérieurs grâce à son grand anneau de suspension rond d'un diamètre de 800 mm. Fabriquée en aluminium avec une finition en blanc texturé, elle offre à la fois durabilité et esthétique. Équipée de LED en 4000K, cette suspension produit une lumière directe, uniforme et intense. Elle offre un flux lumineux de 6000 lm et un rendement de 100 lm/W. De plus, elle a un angle d'éclairage de 120°, ce qui permet de couvrir une grande surface avec une seule suspension. La suspension Uranus est également dotée d'un diffuseur en PMMA opale satiné, offrant une lumière douce et agréable. Son indice de protection est IP40, tandis que sa classe électrique est 2. Uranus est disponible en cinq dimensions et puissances différentes, ce qui permet de choisir celle qui convient le mieux à chaque espace. De plus, il est possible d'ajouter en option un boîtier de plafond Ø 200 mm pour l'alimentation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

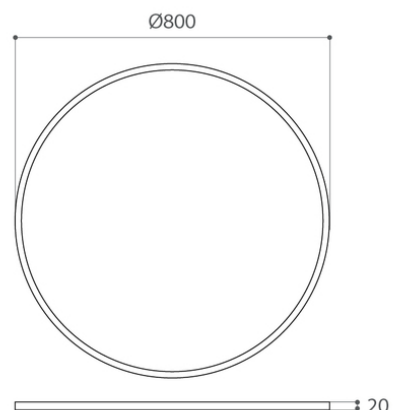

Fiche technique

CARACTERISTIQUES

+ TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : PMMA
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 100 lm/W
	Flux lumineux : 6000 lm
	Puissance source : 60W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 800 mm - H 20 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP40
Données photométriques	Angle d'éclairement : 120°
	UGR : 22
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Température de lumière : 4000K

Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 1500mA CC
	Marque driver : Lifud
	Power Factor : >0,9
Garantie	Garantie : 5 ans
Dimensions complémentaires	Longueur cable d'alim et de filin de suspension : 1900 mm
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 120°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 5580 lm / 4000K : 6000 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663702979
Marque	Light & Contract
Gamme	PROJETS

+ Fiche technique

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT



ACCESSOIRES EN OPTIONS

- 316911 - Uranus boîtier de plafond Ø 200 mm pour alimentation

