



URANUS



URANUS 100 - SUSP

DISQUE Ø100CM 80W

100361-31 - 4000

La suspension décorative Uranus est un grand anneau de suspension de Ø1000mm. Fabriquée en aluminium avec un fini blanc texturé, elle est à la fois élégante et design. Son diffuseur en PMMA opale satiné permet une diffusion uniforme de la lumière. Équipée de LEDs en 4000K, elle produit une lumière intense et directe pour créer une atmosphère agréable et lumineuse. Avec une puissance de 80W, cette suspension offre un flux lumineux de 8000 lm, ce qui garantit une excellente luminosité. Son rendement est de 100 lm/W et dispose d'un indice de protection IP40. Son angle d'éclairage est de 120°, offrant une grande couverture lumineuse. De plus, son indice de rendu des couleurs est supérieur à 80, ce qui garantit une restitution fidèle des couleurs. Avec ses dimensions de Ø 1000 mm et H20 mm, cette suspension est parfaite pour éclairer de grands espaces. En option, il existe le boîtier de plafond Ø200mm pour faciliter l'installation et l'alimentation de la suspension.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

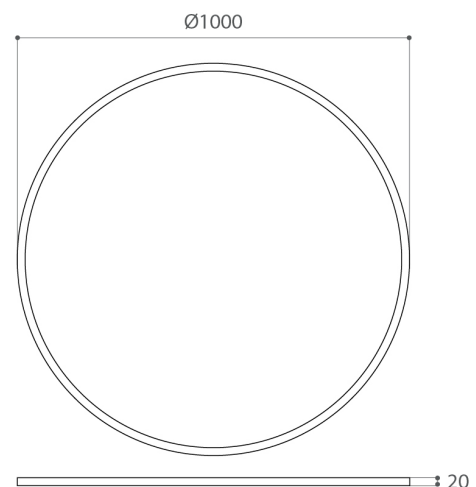

Fiche technique

CARACTERISTIQUES

+ TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : PMMA
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 100 lm/W
	Flux lumineux : 8000 lm
	Puissance source : 80W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 1000 mm - H 20 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP40
Données photométriques	Angle d'éclairement : 120°
	UGR : 22
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Température de lumière : 4000K

Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 950mA CC X2
	Marque driver : Lifud
	Power Factor : >0,9
Garantie	Garantie : 5 ans
Dimensions complémentaires	Longueur cable d'alim et de filin de suspension : 1900 mm
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 120°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 7440 lm / 4000K : 8000 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663702962
Marque	Light & Contract
Gamme	PROJETS

+ Fiche technique

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT



ACCESSOIRES EN OPTIONS

- 316911 - Uranus boîtier de plafond Ø 200 mm pour alimentation

