



MONALISA

MONALISA 120 - SUSP
ANNEAU Ø120CM
80W

110120 - 41/4000

La suspension Monalisa, dotée d'un anneau de lumière, est disponible en 9 dimensions et 6 puissances différentes, offrant ainsi une grande flexibilité pour s'adapter à tous les projets. Equipée de LED Samsung, elle diffuse une lumière de 4000K, idéale pour créer une ambiance lumineuse moderne. Son profilé est en aluminium de 25 x 32 mm tandis que son diffuseur en acrylique assure une répartition lumineuse uniforme et non éblouissant. Les filins de suspension de 3 mètres permettent d'ajuster la hauteur de la suspension selon les besoins de l'espace. Cette suspension est parfaitement adaptée pour créer des compositions lumineuses originales et personnalisées, des bureaux, des espaces de vente ou des halls d'accueil. Avec un IP20 et un IK10, cette suspension, grâce à son angle d'éclairage de 120°, son IRC>80 et sa température de lumière de 4000K garantissent un éclairage de qualité et une ambiance lumineuse agréable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

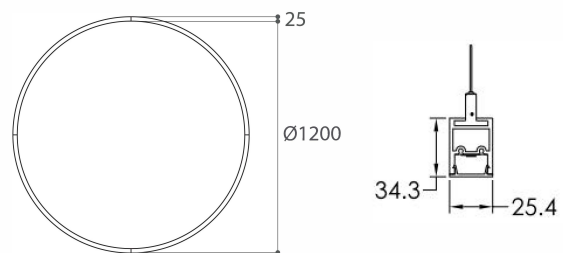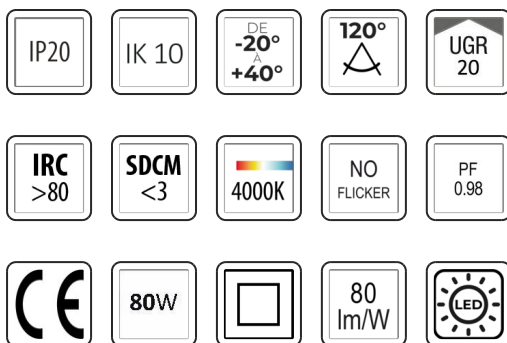

Fiche technique

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Gris aluminium
	Matériau diffuseur : Acrylique
	Matériau produit : Aluminium
	Type de câble : PVC transparent
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : F
	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 80 lm/W
	Flux lumineux : 6400 lm
	Puissance source : 80W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 1200 mm - H 32 mm - l 25 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK10
	Indice de protection : IP20
	Température de fonctionnement : -20°C +40°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 120°
	UGR : 20

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Marque LED : Samsung
	Risque photobiologique : 0
	Température de lumière : 4000K
Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 1200mA CC*2pcs
	Marque driver : Osram
	Power Factor : 0.98
Garantie	Garantie : 5 ans
Dimensions complémentaires	Dimension patère : Ø80 mm - H 30 mm
	Longueur cable d'alim et de filin de suspension : 3000 mm
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 120°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 6244 lm / 4000K : 6400 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663703440
Marque	Light & Contract
Couleur patère	Aluminium
Couleur cable	Transparent
Gamme	PROJETS

+ Fiche technique

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

