



## ETNA

ETNA GM - ENC. 43W



ANTI-EBLOUISSEMENT

UGR13 4200LM IRC>90

**206212 - 4000**

Etna est un downlight conçu spécialement pour les bureaux, les magasins et les halls, offrant un éclairage optimal et un rendu lumineux puissant. Etna possède un indice UGR inférieur à 13, garantissant un éclairage anti-éblouissant et est équipé d'un réflecteur en aluminium. Ce luminaire est fourni avec son driver Philips, gage de fiabilité et de performance. De plus, il est doté d'un connecteur CL2 repiquable, facilitant son installation. Avec une puissance de 43W, il offre un flux lumineux de 4100 lm (95 lm/W). Les dimensions du downlight Etna sont de Ø 226 mm pour une hauteur de 110 mm. Son angle d'éclairage est de 60°, permettant une diffusion uniforme de la lumière. De plus, il offre un indice de protection IK08. Avec une température de lumière de 4000K et un indice de rendu des couleurs supérieur à 90, ce luminaire offre un éclairage naturel et agréable.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

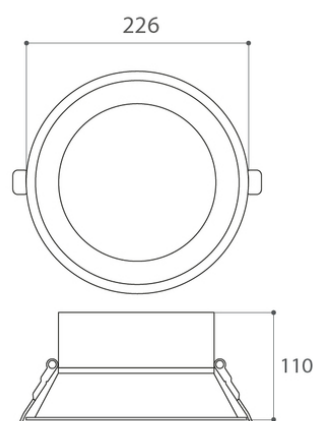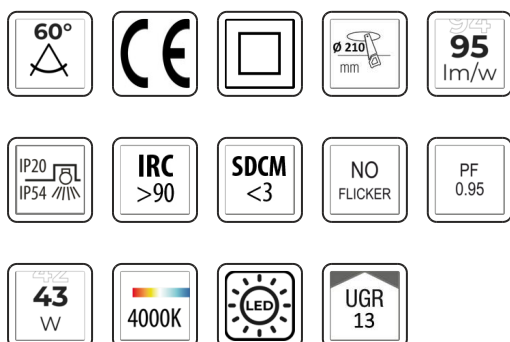

# Fiche technique

## CARACTERISTIQUES

## TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 95 lm/W
	Flux lumineux : 4100 lm
	Puissance source : 43W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension profondeur d'encastrement : 130 mm
	Dimension découpe : Ø210 mm
	Dimension hors tout : Ø 226 mm - H 110 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK08
	Indice de protection : IP54 dessous-IP20 dessus
Données photométriques	Angle d'éclairement : 60°
	UGR : 13

<b>Informations technique LED</b>	<b>Durée de vie et maintien du flux</b> : L80B20 pour 50.000h
	<b>Indice de rendu des couleurs (IRC)</b> : >90
	<b>Mac Adam (SDMC)</b> : 3
	<b>Marque LED</b> : Citizen COB
	<b>Risque photobiologique</b> : 0
	<b>Température de lumière</b> : 4000K
<b>Informations alimentation et driver</b>	<b>Courant sortie driver</b> : 1050mA
	<b>Marque driver</b> : Philips
	<b>Power Factor</b> : 0.95
	<b>Type driver</b> : Courant constant
<b>Garantie</b>	<b>Garantie</b> : 5 ans
<b>Variantes disponibles</b>	<b>Angles d'éclairéments disponibles</b> : 60°
	<b>Lumens selon température de lumière</b> : 4000K : 4100 lm
	<b>Températures de lumière disponibles</b> : 4000K uniquement
<b>EAN</b>	3701663706076
<b>Marque</b>	Light & Contract
<b>Gamme</b>	GAMME ESSENTIEL +

# + Fiche technique

## VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT



### ACCESSOIRES INCLUS

---

- Connecteur CL2 repiquable