



## ALKAR

ALKAR-ENC LED IP65

DESSOUS 5W



RECOUVRABLE BLANC

3000K

**206260 - 3000**

Le downlight Alkar doté d'une efficacité lumineuse de 95lm/W, offre un éclairage puissant et uniforme avec un angle d'éclairage à 60°. Ce luminaire est dimmable, conforme à la norme coupe-feu et il est possible de le recouvrir d'un isolant en toute sécurité. Il est livré avec un connecteur repiquable. Avec un flux lumineux de 437 lm et un rendement de 95 lm/W, ce spot encastré assure une luminosité efficace tout en étant économe en énergie. La température de lumière de 3000K offre une ambiance chaleureuse et agréable. Avec un diamètre de 80 mm et une hauteur de 53 mm, ce spot compact s'adapte facilement à différents espaces intérieurs. Son indice de protection est IP20-IP65.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

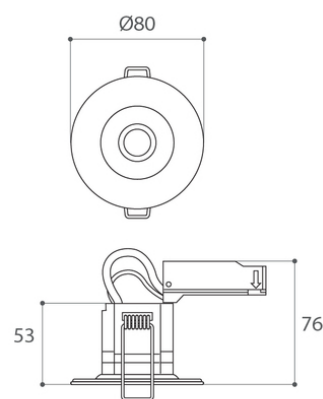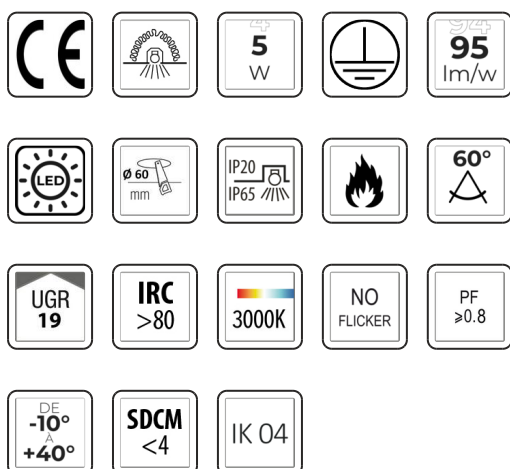

# Fiche technique

## CARACTERISTIQUES

## TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau produit : Acier
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 95 lm/W
	Flux lumineux : 437 lm
	Puissance source : 5W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension profondeur d'encastrement : 76 mm
	Dimension découpe : Ø60 mm
	Dimension hors tout : Ø 80 mm - H 53 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK04
	Indice de protection : IP65 dessous-IP20 dessus
	Norme coupe-feu : Oui
	Produit recouvrable : Oui
	Température de fonctionnement : -10°C +40°C
Données photométriques	Angle d'éclairage : 60°
	UGR : 19

<b>Informations technique LED</b>	<b>Durée de vie et maintien du flux</b> : L80B20 pour 50.000h
	<b>Indice de rendu des couleurs (IRC)</b> : >80
	<b>Mac Adam (SDMC)</b> : 4
	<b>Marque LED</b> : Lumileds
	<b>Risque photobiologique</b> : 1
	<b>Température de lumière</b> : 3000K
<b>Informations alimentation et driver</b>	<b>Courant sortie driver</b> : 14mA CC
	<b>Power Factor</b> : >=0,8
	<b>Tension sortie driver</b> : AC 220-240V
<b>Garantie</b>	<b>Garantie</b> : 5 ans
<b>Variantes disponibles</b>	<b>Angles d'éclairéments disponibles</b> : 60°
	<b>Lumens selon température de lumière</b> : 3000K : 437 lm / 4000K : 470 lm
	<b>Températures de lumière disponibles</b> : 3000K ou 4000K
<b>EAN</b>	3701663705956
<b>Marque</b>	Light & Contract
<b>Gamme</b>	GAMME ESSENTIELS

# + Fiche technique

## VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

