



## LIBRETA



LIBRETA - SUSP TUBULAIRE

Ø80/H1200 LED

VERTICALE 40W

**316146 V**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

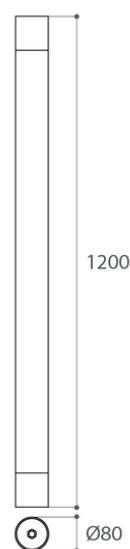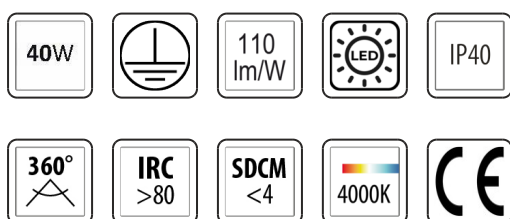

# Fiche technique

## CARACTERISTIQUES

## TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Matériau diffuseur : PMMA
	Matériau produit : Aluminium
	Type de câble : PVC transparent (2900m)
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : E
	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 110 lm/W
	Flux lumineux : 4600 lm
	Puissance source : 40W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 80 mm - H 1200mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP40
Données photométriques	Angle d'éclairement : 360°

<b>Informations technique LED</b>	<b>Durée de vie et maintien du flux :</b> L80B20 pour 50.000h
	<b>Indice de rendu des couleurs (IRC) :</b> >80
	<b>Mac Adam (SDMC) :</b> 4
	<b>Marque LED :</b> Epistar
	<b>Risque photobiologique :</b> 0
	<b>Température de lumière :</b> 4000K
<b>Informations alimentation et driver</b>	<b>Courant sortie driver :</b> 1050mA CC
	<b>Marque driver :</b> Lifud
<b>Garantie</b>	<b>Garantie :</b> 5 ans
<b>Dimensions complémentaires</b>	<b>Longueur cable d'alim et de filin de suspension :</b> 2900 mm
<b>Variantes disponibles</b>	<b>Angles d'éclairéments disponibles :</b> 4400 lm
	<b>Lumens selon température de lumière :</b> 4000K
	<b>Températures de lumière disponibles :</b> 498
<b>EAN</b>	3701663703525
<b>Marque</b>	Light & Contract

# + Fiche technique

## VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

