






HALIMALED DALI

HALIMALED -
SUSPENSION PROFIL
6378 UGR19 50W
1.50M DALI

506021 DALI - 31/3000

La suspension profil linéaire équipée Halimaled DALI de Light & Contract est un choix idéal pour les professionnels de l'éclairage qui cherchent à créer une diffusion de lumière directe dans les espaces intérieurs. Ce profilé en aluminium de haute pureté anodisé est livré prêt à poser, ce qui facilite son installation par les électriciens, les architectes ou tout autre professionnel spécialisé. Le Halimaled DALI est équipé d'un diffuseur microprismatique qui assure une répartition uniforme de la lumière dans la pièce. Sa puissance de 50W et son flux lumineux de 5220 lm en font un luminaire performant avec un rendement lumen/watts de 95 lm/W. De plus, sa température de lumière de 3000K offre une ambiance chaleureuse et agréable pour les occupants de l'espace. Ce luminaire fonctionne uniquement avec le protocole DALI, ce qui le rend compatible avec les systèmes de gestion de l'éclairage les plus modernes. Il est à noter que pour une variation de l'éclairag

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

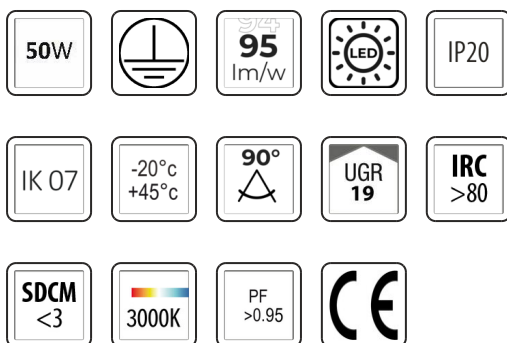

Fiche technique

CARACTERISTIQUES



TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau produit : Aluminium
	Type de câble préconisé pour le câblage : PVC
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 95 lm/W
	Flux lumineux : 5220 lm
	Puissance source : 50W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 63 mm x 78 mm x 1500 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK07
	Indice de protection : IP20
	Température de fonctionnement : -20°C +45°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 90°
	UGR : 19

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Marque LED : San'an
	Risque photobiologique : 0
	Température de lumière : 3000K
Informations alimentation et driver	Marque driver : Boke
	Power Factor : >0,95
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 90°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 5220 lm / 4000K : 5550 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663704560
Marque	Light & Contract
Description 1	<p>e avec un bouton poussoir, une interface BP/DALI est nécessaire. Avec ses dimensions de 63 mm x 78 mm x 1500 mm, ce luminaire suspendu s'adapte facilement à différents espaces intérieurs. Sa couleur blanche lui permet de s'intégrer harmonieusement dans n'importe quel décor. Le Halimalled DALI répond aux normes de sécurité avec sa classe électrique 1, son indice de protection IP20 et sa résistance aux chocs IK07. Son angle d'éclairage de 90° assure une diffusion optimale de la lumière et son indice UGR de 19 garantit un éclairage confortable pour les utilisateurs. En conclusion, la suspension profil linéaire équipée Halimalled DALI de Light & Contract offre une solution d'éclairage fonctionnelle et esthétique pour les professionnels de l'éclairage. Sa qualité de fabrication et ses performances en font un choix fiable et durable pour tous les projets d'éclairage intérieur.</p>
Gamme	GAMME ESSENTIEL +


+ Fiche technique

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

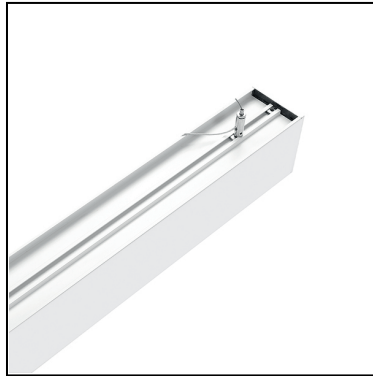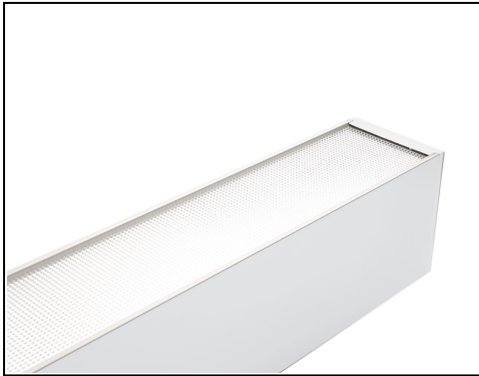


ACCESSOIRES EN OPTIONS

- 316131 - HALIMALED - PAIRE DE CLIPS DE FIXATION PLAFOND



- 316909 - HALIMALED- JONCTION LINEAIRE ENTRE 2 MODULES + VIS POINTEAUX



- 316129 - HALIMALED - BOITIER DE CONNEXION DE PLAFOND GRIS ou BLANC

