



HALIMALED DALI

HALIMALED -

SUSPENSION PROFIL




6378 UGR19 80W 3M

DALI

506025 DALI - 31/3000

La suspension profil linéaire équipé Halimaled DALI de Light & Contract est un choix idéal pour les professionnels de l'éclairage qui cherchent à créer un éclairage direct et diffus dans des espaces intérieurs. Ce profilé en aluminium de haute pureté anodisé est livré prêt à poser, ce qui en fait une solution pratique et facile à installer. Avec son diffuseur microprismatique, il offre une diffusion de lumière optimale pour créer une ambiance agréable dans n'importe quel espace intérieur. Le Halimaled DALI fonctionne exclusivement avec le protocole DALI, offrant ainsi une flexibilité supplémentaire en termes de contrôle de l'éclairage. Pour une variation avec un simple bouton poussoir, il est recommandé d'utiliser une interface BP/DALI. Il peut être monté en suspension grâce à ses 4 filins de suspension.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

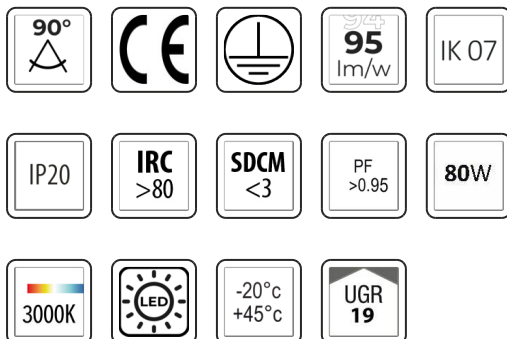

Fiche technique

CARACTERISTIQUES



TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau produit : Aluminium
	Type de câble préconisé pour le câblage : PVC
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 95 lm/W
	Flux lumineux : 8350 lm
	Puissance source : 80W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 63 mm x 78 mm x 3000 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK07
	Indice de protection : IP20
	Température de fonctionnement : -20°C +45°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 90°
	UGR : 19

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Marque LED : San'an
	Risque photobiologique : 0
	Température de lumière : 3000K
Informations alimentation et driver	Marque driver : Boke
	Power Factor : >0,95
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 90°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 8350 lm / 4000K : 8885 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663704522
Marque	Light & Contract
Gamme	GAMME ESSENTIEL +


+ Fiche technique

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

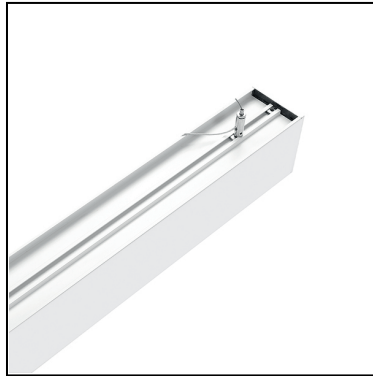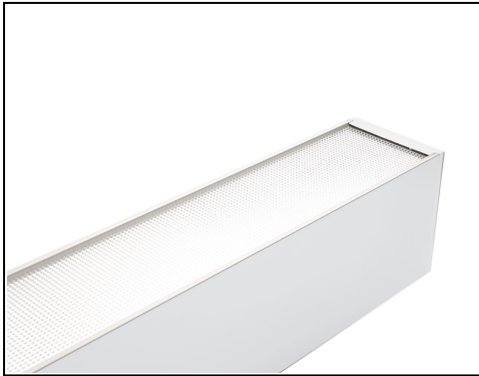


ACCESSOIRES EN OPTIONS

- 316131 - HALIMALED - PAIRE DE CLIPS DE FIXATION PLAFOND



- 316909 - HALIMALED- JONCTION LINEAIRE ENTRE 2 MODULES + VIS POINTEAUX



- 316129 - HALIMALED - BOITIER DE CONNEXION DE PLAFOND GRIS ou BLANC

