



REX 2

REX 2 - PLAF.TUBE 23W



LED Ø115XH160MM

REFLECT. CH

216006 - 4000

Rex 2 est un luminaire tubulaire blanc équipé d'un réflecteur en aluminium grand brillant, qui diffuse une lumière de haute qualité avec un UGR inférieur à 19. Ce luminaire est disponible en deux puissances, 18 et 23 watts, et en deux températures de couleur, 3000K et 4000K. Il est doté de LED Bridgelux et d'un driver Lifud. Son angle d'éclairage de 45° offre un éclairage directionnel idéal pour mettre en valeur des objets ou des zones spécifiques. Son indice de rendu des couleurs est supérieur à 90, assurant une restitution fidèle des couleurs. Avec ses dimensions de Ø115mm et H:160mm, ce plafonnier s'installe facilement dans tous les espaces intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

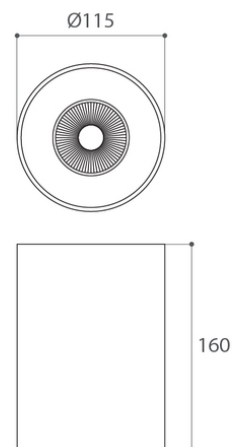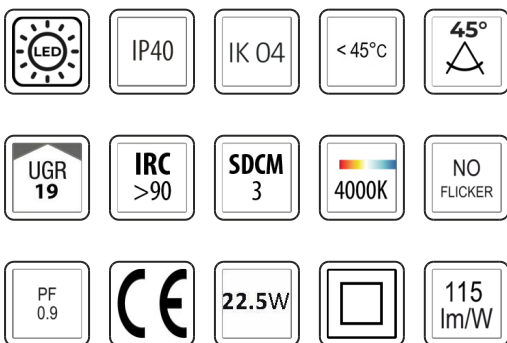

Fiche technique

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : Polycarbonate
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : F
	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 115 lm/W
	Flux lumineux : 2568 lm
	Flux lumineux sortant : 2568 lm
	Puissance source : 22,5W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 115mm - H 160 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK04
	Indice de protection : IP40
	Température de fonctionnement : 45°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 45°
	UGR : 19

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >90
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Marque LED : Brigelux
	Risque photobiologique : 1
	Température de lumière : 4000K
Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 600mA CC
	Marque driver : Lifud
	Power Factor : 0.9
	Tension sortie driver : 36V
Garantie	Garantie : 5 ans
Dimensions complémentaires	Longueur cable d'alim et de filin de suspension : 1500 mm
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 45°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 2400 lm / 4000K : 2568 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663707158
Marque	Light & Contract
Couleur patère	Blanc
Couleur cable	Blanc
Gamme	PROJETS

+ Fiche technique

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

