



URANUS



URANUS 80 - SUSP

DISQUE Ø80CM 60W

100360-31 - 3000

La suspension décorative Uranus est un luminaire idéal pour les espaces intérieurs. Avec son grand anneau de suspension rond de diamètre 800 mm, cette suspension apporte une touche moderne et élégante. Fabriquée en aluminium avec une finition en blanc texturé avec un diffuseur en PMMA opale satiné, Uranus garantit une diffusion uniforme et intense de la lumière. Équipée de LED en 3000K, cette suspension ultra mince offre une lumière directe, agréable et non éblouissante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

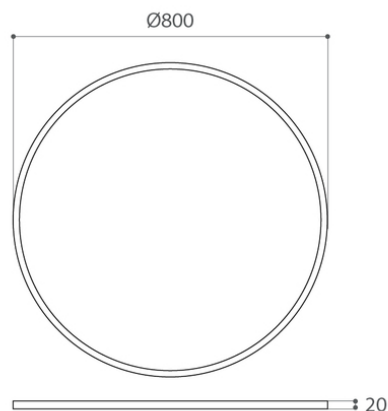

Fiche technique

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : PMMA
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 95 lm/W
	Flux lumineux : 5580 lm
	Puissance source : 60W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 800mm - H 20 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP40
Données photométriques	Angle d'éclairement : 120°
	UGR : 22
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Température de lumière : 3000K

Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 1500mA CC
	Marque driver : Lifud
	Power Factor : >0,9
Garantie	Garantie : 5 ans
Dimensions complémentaires	Longueur cable d'alim et de filin de suspension : 1900 mm
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 120°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 5580 lm / 4000K : 6000 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663702924
Marque	Light & Contract
Gamme	PROJETS

+ Fiche technique

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT



ACCESSOIRES EN OPTIONS

- 316911 - Uranus boîtier de plafond Ø 200 mm pour alimentation

