



## LIBRETA

LIBRETA - SUSP TUBULAIRE



Ø80/H900 LED

VERTICALE 36W

**316144 V - 4000**

La suspension décorative Libreta est un luminaire idéal pour les espaces intérieurs. Cette suspension tubulaire verticale individuelle est fabriquée en acrylique avec un diffuseur opale et des embouts gris aluminium. Elle est équipée d'un driver séparé, à installer dans le faux plafond ou dans le boîtier saillie (à commander séparément). La particularité de la Libreta réside dans la répartition des LED sur un profilé central hexagonal, ce qui permet d'obtenir un éclairage à 360° sans aucune ombre sur le tube. Elle offre ainsi un parfait éclairage pour mettre en valeur n'importe quel espace.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

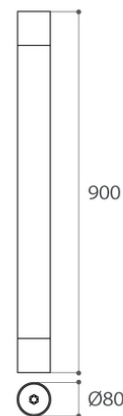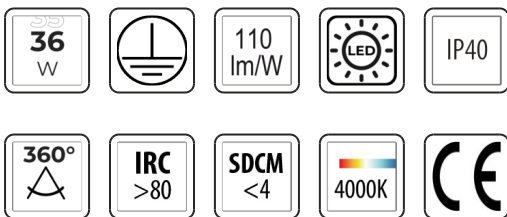

# Fiche technique

## CARACTERISTIQUES

## TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Matériau diffuseur : PMMA
	Matériau produit : Aluminium
	Type de câble : PVC transparent (2900m)
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : E
	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 110 lm/W
	Flux lumineux : 4100 lm
	Puissance source : 36W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 80 mm - H 900mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP40
Données photométriques	Angle d'éclairement : 360°

<b>Informations technique LED</b>	<b>Durée de vie et maintien du flux</b> : L80B20 pour 50.000h
	<b>Indice de rendu des couleurs (IRC)</b> : >80
	<b>Mac Adam (SDMC)</b> : 4
	<b>Marque LED</b> : Epistar
	<b>Risque photobiologique</b> : 0
	<b>Température de lumière</b> : 4000K
<b>Informations alimentation et driver</b>	<b>Courant sortie driver</b> : 1000mA CC
	<b>Marque driver</b> : Lifud
<b>Garantie</b>	<b>Garantie</b> : 5 ans
<b>Dimensions complémentaires</b>	<b>Longueur cable d'alim et de filin de suspension</b> : 2900 mm
<b>Variantes disponibles</b>	<b>Angles d'éclairéments disponibles</b> : 360°
	<b>Lumens selon température de lumière</b> : 3000K : 3800 lm / 4000K : 4100 lm
	<b>Températures de lumière disponibles</b> : 3000K ou 4000K
<b>EAN</b>	3701663703549
<b>Marque</b>	Light & Contract
<b>Gamme</b>	PROJETS

# + Fiche technique

## VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

